Catalogue général 2015

efco®

our **power**, your **passion**

Le développement des moteurs propres

Aujourd'hui, développer un produit signifie également pour Emak s'engager sur le front des moteurs «écologiques», c'est-à-dire réaliser des machines qui respecteront l'environnement. Vivre et travailler en contact avec la nature signifie avant tout la protéger.

Emak assume donc cette responsabilité et a trouvé une série de solutions technologiques – portant le label Burn Right – pour réaliser des machines qui assurent les mêmes performances et garantissent une forte baisse des émissions potentiellement nocives, limitent la consommation de carburant et réduisent considérablement le niveau de bruit.

Emak adopte les meilleures et les toutes dernières technologies en fonction du type de produit, avec un objectif commun: garantir des performances de haut niveau sans compromettre l'environnement. Les solutions technologiques de Burn Right sont conformes aux normes EURO 2 et EPA II final step (CARB II).

Moins d'émissions

Jusqu'à 80% d'émissions de gaz nocives en moins par rapport à un moteur 2-temps conventionnel; atteintes à l'environnement fortement réduites.

Consommation réduite

Jusqu'à 40% de réduction de consommation de carburant par rapport à un moteur 2-temps conventionnel ce qui augmente l'autonomie de fonctionnement et les frais d'exploitation.

Niveau de bruit réduit

L'intensité sonore a été réduite pour un travail plus agréable.

Explication des symboles

Gamme de machines pour usage domestique: jardinage, taille des haies et des plantes de petite taille, bricolage.

Robustes et fiables, ces machines ont été conçues pour une utilisation intensive et fréquente en milieu rural: élagage de broussailles, taille et coupe du bois de chauffage, irrigation et traitement des cultures.

De véritables instruments de travail au quotidien pour les professionnels, ces machines se distinguent par leur solidité, leur fiabilité longue durée. Grâce à des matériaux spécifiques, elles assurent une constance qualitative même face à des opérations critiques et prolongées, aux interventions en forêt et au nettoyage de broussailles et de sous-bois.

Label de qualité qui distingue les pièces détachées et les accessoires originaux Emak.

Ce tout nouveau système de décrochage rapide permet de se libérer en un instant de la machine, assurant ainsi à l'opérateur une sécurité totale.

En réduisant le rapport volumétrique à l'intérieur du cylindre durant la phase de démarrage, il permet d'obtenir une mise en marche plus simple et sans effort.

Ces machines sont équipées d'un système qui facilite et assure une mise en marche aisée et sans contrecoups.

Dispositif simplifiant la tension de la chaîne sans entrer en contact avec celle-ci.

Tondeuse multitâches avec fonction de ramassage ou « mulching » (système de broyage fin de l'herbe qui retombe sur le gazon et se transforme en un engrais naturel lors de sa décomposition).

Système antivibrations isolant le moteur des poignées et du corps de la machine. Ce système réduit sensiblement les vibrations transmises à l'opérateur pendant le travail et assure un maximum de confort et de maniabilité.

Système d'accouplement breveté pour outils Multimate. Il permet un changement rapide et sans outils des accessoires.

Nouveau: Modèles à batterie **5**
Débroussailleuses **10**
Accessoires pour débroussailleuses **23**
Tondeuses et accessoires **38**
Robot-tondeuse Sirius **48**
Tondeuses autoportées professionelles **52**
Tondeuses autoportées et accessoires **56**
Ependeurs Rondini **65**
Taille-haies **67**

Tronçonneuses et accessoires **72**
Perche élagueuse et accessoires **76**

Souffleurs, aspirateurs et accessoires **81**
Atomiseurs et accessoires **86**

Tarières et accessoires **91**
Motobineuses et accessoires **92**

Transporteurs à chenilles et accessoires **96**

Motopompes et accessoires **99**

Vêtements de protection et accessoires **101**

En Suisse, les produits efco sont distribués par la société Paul Forrer SA. En plus d'une gamme de produits adaptée au marché suisse, Paul Forrer SA assume la livraison rapide des pièces de rechange à un réseau de revendeurs spécialisés formés et prêts à vous conseiller lors de vos achats. Notre société dynamique et novatrice jouit d'une longue expérience, faites-nous confiance et choisissez nos produits.

Nous accordons les conditions de garantie suivantes: 24 mois pour une utilisation privée, 12 mois pour une utilisation professionnelle et 6 mois pour la location.

Tous les appareils présentés sur ce prospectus remplissent les normes édictées par l 'Union Européen et sont munis du sigle CE et dans certains cas du sigle GS.

Certifiée ISO 9001 depuis 1996, EMAK applique les standards de qualité les plus élevés afin de garantir la fiabilité totale de ses produits même dans les conditions de travail les plus dures.

- Pour conserver la qualité originale de la machine, assurer sa longévité et sa fiabilité, utilisez-la correctement et procédez à un entretien régulier.
- Suivez impérativement ces conseils afin de conserver la qualité originale de la machine qui vous donnera ainsi pleine satisfaction.
- Adressez-vous exclusivement à un revendeur agréé efco; il saura vous indiquer la machine qui répond le mieux à vos exigences et vous fournira tous les conseils nécessaires pour l'utiliser correctement.
- Avant d'utiliser la machine, lisez attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien qui se trouve à l'intérieur de l'emballage et qui vous sera fourni à l'achat de la machine.
- Faites contrôler régulièrement la machine auprès d'un revendeur agréé efco: votre machine sera toujours à la hauteur de vos attentes.
- Utilisez toujours des pièces détachées et des accessoires d'origines que vous trouverez chez votre revendeur agréé efco.

Modèles à batterie à usage domestique

Les modèles à batterie représentent l'évolution des produits consacrés aux jardiniers amateurs. Leur atout : une utilisation simple et intuitive. Mais ils sont également très silencieux et ne dégagent aucun gaz dans l'atmosphère. Passer aux modèles à batterie signifie ne plus se préoccuper de la préparation ou de la détérioration du mélange de carburant.

- **Silencieux :** le tout nouveau moteur sans charbon et la puissante batterie 36 V, 2,6 Ah assurent des performances de haut niveau pour le meilleur seuil acoustique de sa catégorie.
- **Simples à utiliser :** il suffit de vérifier le niveau de charge de la batterie à travers un dispositif intuitif (installé directement sur la batterie) avant de commencer à travailler en pleine autonomie, tout simplement, sans aucun fil électrique risquant de vous gêner.
- **Légers, pratiques à utiliser:** polyvalents, les modèles de la nouvelle gamme à batterie vont faire du jardinage un agréable moment.

Possibilité d'acheter des machines ensemble ou séparément, avec leur batterie et chargeur de batterie. La batterie BA 2,6 / 4 Ah peut alimenter toute la gamme des modèles à batterie.

Tondeuse à batterie

Est l'instrument idéal pour travailler aisément dans les petits jardins modernes, en mode écolo et en silence. Elle s'avère parfaite pour travailler dans des zones ne disposant pas d'électricité et où il est interdit d'utiliser des moteurs essence.

- Le nouveau moteur sans charbon et la puissante batterie permettent à la tondeuse d'évoluer sur des surfaces pouvant atteindre 150 m² avec une seule recharge.
- Simple à utiliser.
- Design compact et ergonomique pour une utilisation extrêmement confortable.
- Montage et réglage du guidon sans aucun outil.

Batterie au lithium à puissance élevée
36 V, 2.6 Ah Li-Ion, elle assure plusieurs cycles de recharge rapide, n'a aucun effet mémoire, offre un meilleur rapport poids/puissance et est du type longue durée. Le nouveau moteur sans charbon et la puissante batterie permettent à la tondeuse d'évoluer sur des surfaces pouvant atteindre 150 m² avec une seule recharge.
Temps de chargement complet d'environ 100 minutes.

Battery check:
Système de contrôle de la charge

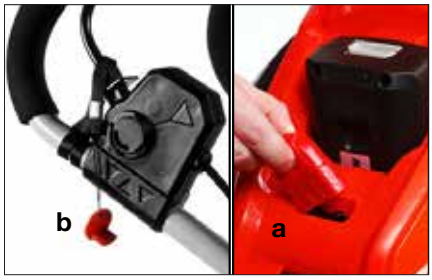

Les **clés de securité** présentes dans le logement de la batterie (Fig. a) et sur le guidon (Fig. b) assurent votre tranquillité même en présence d'enfants. Elles permettent en effet d'éviter que la tondeuse ne redémarre toute seule.

Guidon ergonomique

LR 38 P Li-Ion

Roues larges pour plus de stabilité durant le travail.

	LR 38 P Li-Ion
Moteur	Sans brosse
Vitesse	3500 t/min.
Accumulateur:	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Temps de recharge:	100 min.
Zone de coupe avec 1 charge	150 m²
Traction	non
Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	20-70 mm
Capacité du bac	35 litres
Carter	ABS
Roues Ø	150 cm avant, 210 cm arrière
Poids	15 kg

Description	N° d'article	Prix de vente
Tondeuse sans accessoires LR 38 P Li-Ion	3072387	
Tondeuse avec batterie et chargeur LR 38 P Li-Ion 36 V	3068830	
Batterie	54019101	**Fr. 225.–**
Chargeur	54019102	**Fr. 65.–**
Set à 1 batterie et 1 chargeur	3073568	**Fr. 280.–**
Set à 2 batteries et 1 chargeur	3073569	**Fr. 495.–**

Tondeuse à batterie

Moteur brushless

Guidon métallique,
réglable en hauteur

Bouton de sécurité

Poignée de transport

Système de remplacement
rapide de Batterie

Hauteur de coupe réglable
sur 6 positions différentes

Bac de ramassage avec
indicateur de bac plein

Tronçonneuse à batterie

La tronçonneuse à batterie MT 2200 Li-Ion est la solution idéale pour les jardiniers devant accomplir de petites et moyennes opérations d'élagage et la coupe du bois de chauffage. Elle s'avère parfaite pour travailler dans des zones ne disposant pas d'électricité et où il est interdit d'utiliser des moteurs essence (y compris dans des lieux fermés).

- Simple à utiliser.
- Idéale pour couper le bois de chauffage.
- Design compact et ergonomique pour une utilisation extrêmement confortable.
- Moteur sans charbon de dernière génération.
- Poignée ergonomique («Soft-Touch»)
- Frein de chaîne électronique
- Pompe à huile automatique

Guide OREGON de 12"
chain 3/8" x .050"

Harpon métal

Capacité du réservoir d'huile 0.10 litres
Visualisation du niveau d'huile

Système SDS:
Montage et réglage de la chaîne sans aucun outil grâce au système de réglage rapide

	MT 2200 Li-Ion
Moteur	Sans brosse
Vitesse	4600 t/min.
Accumulateur	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Temps de recharge	100 min.
Pompe à huile	Automatique
Capacité du réservoir d'huile	1 dl
Puissance sonore:	103 dB (A)
Longueur des barres	350 mm
Chaîne	3/8 x .050" (1,3 mm)
Vitesse de taille de chaîne:	11,6 m/s
Poids (sans batterie, avec bar et chaîne)	4,5 kg

Description	N° d'article	Prix de vente
Tronçonneuse sans accessoires MT2200-30 Li-Ion	3072388	
Tronçonneuse avec batterie et chargeur MT2200-30 Li-Ion 36 V	3072699	
Batterie	54019101	**Fr. 225.–**
Chargeur	54019102	**Fr. 65.–**
Set à 1 batterie et 1 chargeur	3073568	**Fr. 280.–**
Set à 2 batteries et 1 chargeur	3073569	**Fr. 495.–**

Débroussailleuses

Coupe-bordures avec moteur électrique

Ces machines sont d'une aide précieuse pour la coupe des bordures et l'entretien des pelouses.

- Le moteur est protégé contre un échauffement du moteur par une sécurité thermique.
- L'utilisateur est protégé des projections de l'outil de coupe par une protection fixées à un angle de 135°
- Le câble de transmission flexible en acier est protégé par un tube autolubrifiant.
- Grâce à une conception simple et à des poignées confortables, les coupe-bordures électriques efco sont faciles à utiliser et bien adaptés à une utilisation dans les jardins privés. Les bordures, les haies et les arbres sont facilement dégagés avec cet outil pratique et économique.

8091

Home Plus

	8091
Moteur	électrique
Puissance	0,85 kW
Poids	3,5 kg
Poignée	simple
Tube de transmission Ø	22 mm, cintré
Accessoires de série	tête 2 fils, semi-automatique, bretelle
N° d'article	3030413

Coupe-bordures avec moteur à essence

Ce coupe-bordures a été conçu pour une utilisation dans les jardins privés. Petit, léger et maniable comme le modèle électrique, il est doté d'un moteur 2 temps fiable et économique.

Le câble de transmission se trouve dans un tube autolubrifiant qui réduit les vibrations et procure un confort de travail élevé.

STARK 2500 TR

Home Plus

Burn Right

Prix d'action

	STARK 2500 TR
Moteur Euro 2	2-temps, 25,4 cm^3
Puissance	1,0 CV / 0,8 kW
Poids	4,5 kg
Poignée	simple
Tube de transmission Ø	22 mm, cintré
Embrayage	oui
Capacité du reservoir	0,75 litres
Accessoires de série	tête 2 fils, semi-automatique
N° d'article	3025498

efco

La débroussailleuse la plus légère **de sa catégorie!**

Si petite, si légère et pourtant si puissante! Ce sont les caractéristiques de la nouvelle débroussailleuse **DS 2200 S** qui offre la qualité et les avantages des modèles professionnels au service des particuliers. DS 2200 S est la débroussailleuse la plus compacte et la plus légère de sa catégorie sur le marché mondial.

Machine professionnelle conçue pour tous les genres d'utilisateurs, la débroussailleuse **DS 2400 S** représente un tournant sur le marché spécialisé en proposant, en ce qui concerne la puissance et le confort, un standard de qualité sur lequel personne n'a envie de renoncer. Le modèle DS 2400 S concerne des utilisateurs privés exigeants et des paysagistes qui utilisent intensivement ce type de machines.

«EasyOn-Start»: démarrage facile et sans effort grâce à un ressort supplémentaire placé entre le vilebrequin et la poulie du lanceur. Une traction modérée et régulière sur la corde du lanceur suffit pour lancer le moteur.

	DS 2200 S	DS 2400 S
Moteur	2-temps Euro 2 / 21.7 cm³	2-temps Euro 2 / 21.7 cm³
Puissance	1.1 CV / 0.8 kW	1.2 CV / 0.9 kW
Poids	4.2 kg	4.5 kg
Poignée	guidon	guidon
Tube de transmission Ø	24 mm	24 mm
Capacité du reservoir	0.40 litres	0.40 litres
Accessoires de série	tête 2 fils, semi-automatique, bretelle	tête 2 fils, semi-automatique lame herbe 3 dents, bretelle
N° d'article	3059002	3059003

Débroussailleuse combinée: légère, puissante et efficiente

Avec manchon permettant l'adaptation d'un taille-haies, d'une scie d'élagage et d'un souffleur à la place de la tête à fils (en option)

	DS 2400 D
Moteur	2-temps Euro 2 / 21.7 cm³
Puissance	1.2 CV / 0.9 kW
Poids	4.6 kg
Poignée	guidon
Tube de transmission Ø	24 mm
Capacité du reservoir	0.40 litres
Accessoires de série	tête 2 fils, semi-automatique lame herbe 3 dents, bretelle
N° d'article	3067457

DS 2400 D
0,9 kW / 4,6 kg

Home Plus

Easy On

Burn Right

Accessoires pour la débroussailleuse combinée DS 2400 D

Description	N° d'article	Prix de vente
Moteur seul DS2400D-PU	3072386	**Fr. 380.–**
Tube avec scie élagueuse Longueur de coupe 25 cm, Longueur du tube 75 cm	61379110	**Fr. 495.–**
Tube avec taille-haies Longueur de coupe 48 cm, Longueur du tube 75 cm	61379120	**Fr. 395.–**
Souffleur Débit d'air 600 m³/h, Vitesse d'air 60 m/s	61379130	**Fr. 180.–**
Extension avec PF-Cutter (coupe herbe)	61379190	**Fr. 695.–**
Tube d'extension avec transmission	61379100	**Fr. 190.–**
Tube d'extension 75 cm	61379140	**Fr. 120.–**

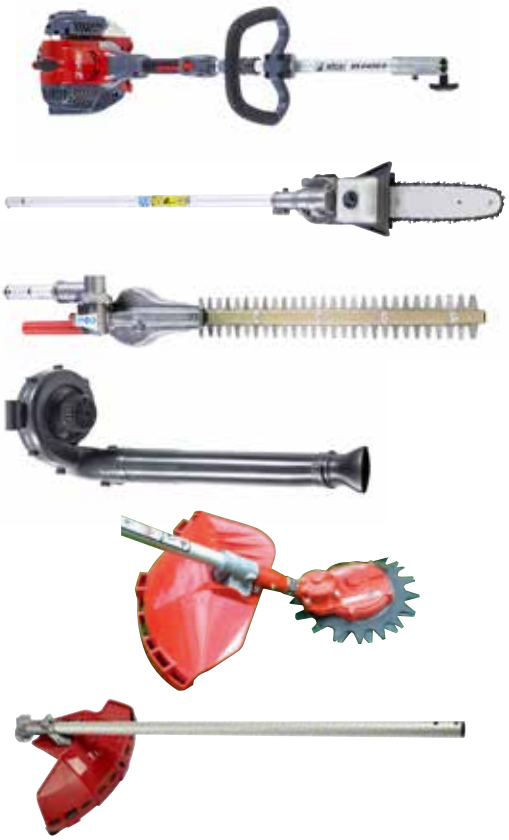

Des détails innovants pour un fonctionnement sans effort

Support cloche d'embrayage en aluminium.
Permet d'optimiser et de réduire le poids de la machine tout en garantissant solidité et fiabilité à long terme.

Interrupteur on/off.
À chaque arrêt du moteur, l'interrupteur se remet automatiquement sur la position de démarrage (toujours en position on).

Dispositif « EasyOn ».
Dispose d'un double ressort dans le carter de démarrage associé au dispositif d'entraînement à deux cliquets: réduit les efforts et accélère le démarrage en quelques coups.

Système anti-vibrations intégré.
Réduit considérablement les vibrations durant l'utilisation.

Poignées ergonomiques.
Assurent une prise en main anatomique et confortable.

Support de filtre avec diode antireflux de carburant (brevet Emak).
Empêche le filtre de s'imprégner et garantit une meilleure autonomie de travail entre un entretien et l'autre.

Débroussailleuses avec moteur propre «Burn Right»

La société Emak attache beaucoup d'importance à la protection de l'environnement et a, pour cette raison, développé une nouvelle génération de débroussailleuse permettant de travailler en harmonie avec la nature. Cette nouvelle génération de machines est équipée de moteurs écologiques qui répondent aux normes EPA II et EURO II, actuellement les plus sévères en vigueurs.

- Jusqu'à 70% de réduction des gaz d'échappements les plus nocifs (gaz HC non consumés) en comparaison aux moteurs 2 temps conventionnels
- 30% de consommation de carburant en moins comparé à un moteur 2 temps conventionnel.
- Renvoi d'angle petit et léger avec filetage extérieur M 10.

Support de filtre avec diode de protection: empêche le colmatage du filtre à air et prolonge les intervalles d'entretien.

	DS 2800 S	DS 3500 S
Moteur Euro	2-temps, 27 cm^3	2-temps, 36,3 cm^3
Puissance	1,3 CV / 1,0 kW	1,9 PS / 1,4 kW
Poids	5,5 kg	6,9 kg
Poignée	simple	simple
Diamètre du tube	24 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui
Cap. du réservoir	0,58 litres	0,58 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple
N° d'article	3025500	3067466

Débroussailleuses avec moteur propre «Burn Right»

La nouvelle série des débroussailleuses professionnelles DS 4300 répond aux exigences des milieux professionnels et permet de travailler durant de longues heures avec une puissance constante.

- Les nouveaux moteurs ont été développés pour respecter les normes antipollution les plus sévères
- Un couple élevé à tous les régimes permet de maintenir une puissance constante pour une coupe propre même dans des conditions de végétation extrême.

- Le système antivibrations professionnel absorbe fortement les vibrations atténuant ainsi la fatigue de l'utilisateur (DS 4300 TL).

- Tube de 150 cm permettant une position correcte de l'utilisateur.

Lunettes de protection voir page 105.

	DS 4300 S	DS 4300 TL
Moteur Euro 2	2-temps, 44 cm^3	2-temps, 44 cm^3
Puissance	2,5 CV / 1,83 kW	2,5 CV / 1,83 kW
Poids	7,3 kg	7,9 kg
Poignée	simple	guidon
Diamètre du tube	28 mm	28 mm
Décompresseur	oui	oui
Capacité du réservoir	0,75 litres	0,75 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle double
N° d'article	3050289	3050291

Débroussailleuses pour travaux intensifs, classe «heavy duty»

Des débroussailleuses avec un degré d'efficacité élevé et une durée de vie prolongée même lors d'une utilisation prolongée et intensive.

- Piston professionnel avec 2 segments garantissant une longue durée d'utilisation.
- Volant magnétique surdimensionné assurant un refroidissement optimal du moteur même lors de températures élevées.
- Carter en aluminium résistant aux sollicitations extrêmes lors de travaux intensifs.
- Tube de transmission en aluminium avec à l'intérieur un axe de transmission de 7 mm garantissant une transmission de puissance optimale avec un minimum de vibrations.
- Le filtre à air en fibre assure un filtrage de l'air optimal même dans un milieux poussiéreux.
- Diamètre de la transmission de 28 mm.

Débroussailleuse professionnelle

La grande débroussailleuse efco 8550 BOSS est spécialement conçue pour des travaux difficiles comme le fauchage de hautes herbes, de broussailles et le nettoyage de plantations.

- Moteur avec un couple linéaire élevé pour une efficacité constante.
- Le système lift starter rend le démarrage encore plus facile.
- Un piston à deux segments assure une compression maximale.
- Un système antivibrations double positionné sur le moteur et le guidon améliore au maximum le confort de l'utilisateur.

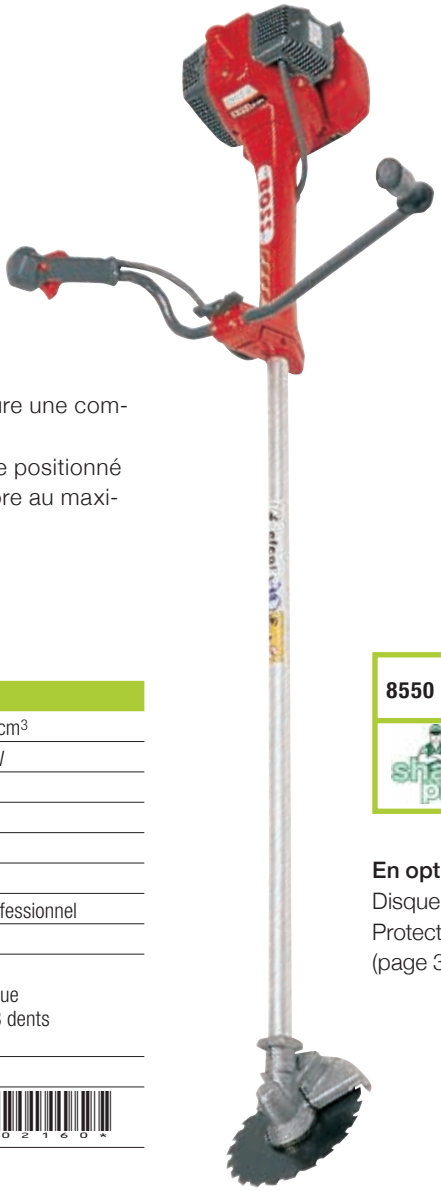

8550 BOSS
sharp pro

En option:
Disque à 22 dents
Protection métallique
(page 32)

	STARK 4400 S	STARK 4400 T	8550 BOSS
Moteur	2-temps, 40,2 cm^3	2-temps, 40,2 cm^3	2-temps, 52,5 cm^3
Puissance	2,1 CV / 1,6 kW	2,1 CV / 1,6 kW	2,8 CV / 2,1 kW
Poids	6,9 kg	7,4 kg	8,5 kg
Poignée	simple	guidon	guidon
Diamètre du tube	28 mm	28 mm	32 mm
Embrayage	oui	oui	oui
Antivibrations	-	-	système AV professionnel
Capacité du réservoir	0,87 litres	0,87 litres	1,5 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle double	tête 2 fils semi-automatique couteau taillis 3 dents harnais confort
N° d'article	3022505	3041098	4002160

Débroussailleuses avec moteur propre «Burn Right», 4-temps

Respect total de l'environnement
- Réduction de 85 % d'hydrocarbures imbrûlés (HC).
- Réduction de 65 % d'oxyde d'azote (NOx).

Confort maximum
- Niveau sonore faible et agréable à l'oreille.
- Faibles vibrations.
- Démarrage facilité.
- Peu de fumée à l'échappement et absence d'odeur.

Grande économie à l'utilisation
- 50 % de carburant économisé.
- Consommation d'huile très réduite.
- Faibles coûts d'entretien et de remplacement de pièces.

Prestations élevées
- Moteur inclinable à 360°: travaille facilement en toutes positions.
- Couple élevé même au ralenti.
- Convoyeur en aluminium pour assurer la longévité.
- Arbre de 7 mm de diamètre pour une meilleure transmission.

4-temps

	DS 2600 4S	DS 3600 4S	DS 3600 4T
Moteur	4-temps, 25,0 cm^3	4-temps, 35,8 cm^3	4-temps, 35,8 cm^3
Puissance	1,1 CV	1,6 CV	1,6 CV
Poids	5,6 kg	6,7 kg	7,0 kg
Poignée	simple	simple	guidon
Diamètre du tube	24 mm	26 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui	oui
Anti-vibrations	moteur	moteur	moteur
Capacité du réservoir	0,55 litres	0,65 litres	0,65 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle double
N° d'article	3015635	3015636	3015637

Débroussailleuses à dos pour une utilisation intensive

Idéales pour tous les travaux de débroussaillage sur terrains en pente, pour les talus, les fossés et les sous-bois.

- Système de mise en marche « Easy-on » qui assure un démarrage tout en souplesse avec la machine sur le dos, il n'est pas nécessaire de la poser au sol.
- Sac à dos ergonomique qui suit les rotations latérales et les flexions du buste pour plus de liberté dans les mouvements.
- Support antivibrations à 4 ressorts réduisant considérablement les vibrations.
- Nouveau système de décrochage rapide qui permet de se dégager rapidement de la machine en cas de danger.
- Nouvelle poignée pivotante à 350° et facilement détachable du tube de transmission sans toucher les câbles: les opérations de transport de la machine en sont simplifiées.

DSF 4300
seulement **9,4 kg**

8535 ERGO

	DSF 4300	8535 ERGO
Moteur	2-temps Euro 2(Kat), 44,0 cm^3	2-temps, 52,5 cm^3
Puissance	2,5 CV / 1,83 kW	2,8 CV / 2,1 kW
Poids	9,4 kg	11 kg
Poignée	simple	simple
Diamètre du tube	26 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui
Système de démarrage « Easy-on »	oui	oui
Capacité du réservoir	0,75 litres	1,5 litres
Accessoires de série	tête 2 fils, semi-automatique lame herbe 3 dents	tête 2 fils, semi-automatique lame herbe 3 dents
Option		Lanceur conventionnel 4191144 **Fr. 54.–**
N° d'article	3050292	4000639

Accessoires pour débroussailleuses à dos

pour:

8465 ERGO, 8535 ERGO, DSF 4200, DSF 4300

Article	Description	N° d'article	Prix de vente
EX-ERGO-WL10	Tube 140 cm avec transmission M10 et poignée	3039423	**Fr. 398.–**
EX-ERGO-25	Tube 140 cm avec couteau à taillis **25 cm** et poignée	3039425	**Fr. 479.–**
EX-ERGO-50	Tube 140 cm avec taille-haies **50 cm** et poignée	3039426	**Fr. 519.–**
EX-ERGO-EP	Tube avec scie élagueuse (longueur de coupe 25 cm) et poignée	3039424	**Fr. 538.–**
EX-ERGO-7525	Tube 75 cm avec couteau à taillis **25 cm** et poignée	3056444	**Fr. 459.–**
EX-ERGO-7550	Tube 75 cm avec taille-haies **50 cm** et poignée	3056446	**Fr. 498.–**

Accessoires pour débroussailleuses

L'outil pour tailler les branches – le modèle EH 25 (lames de 25 cm) a été conçu pour la taille des branches. L'arrêt spécial de la tête des couteaux permet de les rabattre complètement sur le bras réduisant ainsi significativement la dimension de l'outil.

L'outil taille-haies – le modèle EH 50 (lame de 48 cm) est spécialement recommandé pour la taille des hautes haies. L'angle d'inclinaison maximum est de 270° avec de nombreuses positions intermédiaires.

L'outil pour élaguer – le montage de cet outils est simple et rapide: cet accessoire de coupe se monte sans l'aide d'un outil. la pompe à huile automatique est intégrées et assure un graissage régulier de la chaîne et du guide-chaîne. Le profil particulier de la chaîne protège l'utilisateurs d'éventuels rebonds. La longueur de coupe de cet outil est de 25 cm.

EP 120

EH 24 / EH 25

EH 48 / EH 50

Machine	EP120	EH24	EH25	EH48	EH50
Stark 42 / 42IC	●		●		●
Stark 44 IC / 4400S					
Stark 44 / 4400T					
DS 2400S / D		●	●	●	●
DS 2800S / DS 2800T		●		●	
DS 3200S / DS 3200T	●		●		●
DS 3500S	●		●		●
DS 3800S / DS 3800T					
DS 4300S / DS 4300T					
DSF 4300	●		●		●
8535 Ergo	●		●		●
DS 2600-4S		●		●	
DS 3600-4S / DS 3600-4T	●		●		●
PTX 2700					●
N° d'article	3016590	4001155	4002175	4001154	4002176
Prix de vente	**Fr. 395.–**	**Fr. 293.–**	**Fr. 298.–**	**Fr. 365.–**	**Fr. 375.–**

Multimate: un moteur pour de nombreux travaux

Grâce au Multimate vous avez la possibilité d'adapter huit outils différents sur l'unité moteur pour exécuter les divers travaux d'entretien de votre jardin. La machine de base est composée d'un puissant et léger moteur doté d'un accouplement patenté permettant un changement simple et rapide des différents outils.

Un coupe-bordures avec un tube de transmission cintré et une débroussailleuse avec un tube de transmission droit ainsi qu'un dresse-bordure vous facilitent l'entretien de votre pelouse. Deux tailleuses à haies et une perche élagueuse transforment votre Multimate en outil efficace vous permettant l'entretien des arbustes et des haies. Votre Multimate se transforme également en souffleur pour le nettoyage des alentours et pour l'amoureux du jardinage une bineuse complète cette riche gamme d'accessoires.

Ces divers accessoires sont fabriqués avec des matériaux de qualité et conçus pour une longue durée de vie. L'unité moteur répond naturellement aux nouvelles exigences relatives aux économies d'énergie, aux émissions sonores et polluantes. Ce concept ne vous permet pas d'économiser seulement de l'argent mais aussi beaucoup de place grâce au support qui vous permet de ranger efficacement les divers accessoires.

61249002E2C	Multimate
Moteur Euro 2	30 cm³
Puissance	1,0 CV / 0,7 kW
Poids	3,9 kg
Capacité du réservoir	0,37 litres
Primer, bobine digitale	oui
Système antivibrations	doté de 3 ressorts
N° d'article	3028124

Jusqu'à épuisement des stocks

Multimate

Home Plus

Burn Right

Accessoires pour Multimate (en option)

original accessories and spare parts

Accessoires	Option pour	N° d'article	Prix de vente
1 Tête à fils semi-automatique Ø 105 mm / fil nylon 2.0 mm	Trimmer	61242043	**Fr. 23.–**
2 Tête à fils semi-automatique Ø 105 mm / fil nylon 2.0 mm	Débroussailleuse	63080015A	**Fr. 25.–**
3 Disque à 4 dents	Débroussailleuse	4095681R	**Fr. 16.–**
4 Guide 250 mm Chaîne 3/8" x -043 x 1.1 mm	Perche élagueuse	63090031R 63090029R	**Fr. 39.–** **Fr. 26.–**
5 Bretelle	Unité moteur	4160463AR	**Fr. 12.–**
6 Kit de 4 fraises	Motobineuse	68602001	**Fr. 59.–**
7 Support de rangement		001101730	**Fr. 96.–**

Accessoires pour Multimate

Taille-haies		
Longueur de coupe	50 cm	50 cm
Angle de travail réglable sur:	12 positions	12 positions
Long. du tube de transmission	50 cm	110 cm
Poids	2,2 kg	2,6 kg
N° d'article	61249050 *	61249052 *
Prix de vente	**Fr. 255.–**	**Fr. 273.–**

Cet outil est idéal pour une taille facile et précise des haies, arbustes d'ornement et buissons. Livrable avec un tube de 50 cm ou 110 cm.

Perche élagueuse	
Longueur du bras	150 cm
Longueur du guide-chaîne	250 mm
Poids	2,4 kg
N° d'article	61249040 *
Prix de vente	**Fr. 199.–**

Cet appareil équipé d'une chaîne et d'un guide-chaîne de tronçonneuse vous permet de couper des branches depuis le sol jusqu'à une hauteur de trois mètres.

Débroussailleuse avec tête à fils	
Diamètre du tube	22 mm Ø (arbre interne 6 mm)
Tête à fils	Incluse: Tap'n go / Ø 109
Poids	2,3 kg
N° d'article	61249010 *
Prix de vente	**Fr. 159.–**

L'appareil idéal pour faucher l'herbe, les broussailles et les buissons là où d'autres machines n'ont pas accès. Indispensable pour les soins de la pelouse et le nettoyage des sous-bois.

Souffleuse	
Capacité	600 m³/h
Vitesse de l'air	60 m/s
Poids	1,6 kg
N° d'article	61249030 *
Prix de vente	**Fr. 155.–**

Pratique et maniable, cet accessoire est une aide précieuse pour vous aider à débarrasser vos alentours des feuilles et autres déchets. Une attention particulière a été apportée à son confort d'utilisation.

* Jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires pour débroussailleuses

Le **système Load & Go** permet aux utilisateurs de cette tête à fils de la recharger en moins de 20 secondes sans la démonter de la machine:

1) ajuster les sorties du fil
2) introduire le fil dans une sortie jusqu'à ce qu'il sorte par l'autre sortie
3) ajuster la longueur du fil de chaque côté
4) tourner l'écrou d'ajustage jusqu'à ce que la bobine soit rechargée

Cette procédure est rapide et simple, en plus elle ne nécessite pas d'outil. Cette tête à fils est également équipée du système TAP & GO qui allonge automatiquement le fil lorsque l'on tape la tête sur le sol sans interrompre le travail. Livrable en version 110 mm ou 130 mm, elle peut être facilement adaptée aussi bien sur des débroussailleuses professionnelles que sur des machines non professionnelles.

		N° d'article	Prix de vente
Tête à fils semi-automatique «Load&Go» Diamètre 110 mm, fil 2.4 mm Adaptateur M10x1.25 IG inclu		63109001	**Fr. 39.–**
Pièces de rechange:			
3 – Ecrou		63120040R	**Fr. 7.–**
4 – Rondelle avec ressort		63100018R	**Fr. 7.50**
5 – Bobine sans fil		63100020R	**Fr. 14.–**
6 – Ecrou		63100007R	**Fr. 6.50**
7 – Guide-fil		63120001R	**Fr. 6.50**
8 – Couvercle inférieur		63100005R	**Fr. 14.–**
Tête à fils semi-automatique «Load&Go» Diamètre 130 mm, fil 2.4 mm Adaptateurs M10x1.25 IG et M8x1.25 AG inclus		63129001	**Fr. 41.–**
Tête à fils semi-automatique «Load&Go» Diamètre 130 mm, fil 3 mm Adaptateurs M10x1.25 IG et M8x1.25 AG inclus		63129003	**Fr. 41.–**
Pièces de rechange:			
3 – Ecrou		63120040R	**Fr. 7.–**
4 – Rondelle avec ressort		63120031R	**Fr. 7.50**
5 – Bobine sans fil		63120020R	**Fr. 14.–**
6 – Bouton		63120007R	**Fr. 6.50**
6 – Bouton renforcé		63120030R	**Fr. 11.20**
7 – Guide-fil		63120001R	**Fr. 6.50**
8 – Couvercle inférieur		63120005R	**Fr. 14.–**
Adaptateurs pour tête à fils «Load&Go»			
M8 x 1.25	gauche int.	63120046	**Fr. 7.–**
M8 x 1.25	gauche ext.	63120042R	**Fr. 7.–**
M10 x 1	gauche int.	63120047	**Fr. 7.–**
M10 x 1.5	gauche int.	63120050	**Fr. 7.–**
M12 x 1.25	gauche int.	63120051	**Fr. 7.–**
M12 x 1.5	gauche int.	63120052	**Fr. 7.–**
M10 x 1.25	gauche ext.	63120048	**Fr. 7.–**
M10 x 1.5	gauche ext.	63120049	**Fr. 7.–**
M7 x 1	gauche ext.	63120045	**Fr. 7.–**
3/8-24F	gauche int.	63120054	**Fr. 7.–**
M12 x 1.75	gauche int.	63120053	**Fr. 7.–**
Assortiment de 20 adaptateurs (10x2)		63120021PF	**Fr. 161.–**

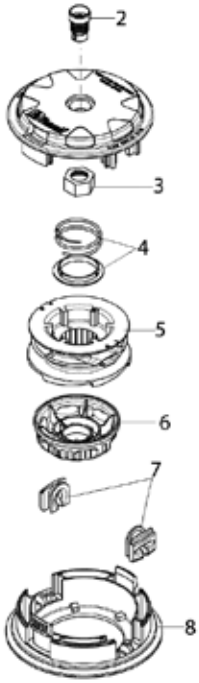

Assortiment de 20 adaptateurs

Accessoires pour débroussailleuses

Têtes «Load & Go» semi-automatique

	M10x1.25 femelle fil ø 2.40 mm	M8x1.25 mâle + M10x1.25 femelle fil ø 2.40 mm	M8x1.25 mâle + M10x1.25 femelle fil ø 3.00 mm
N° d'article	63109001	63129001	63129003
Prix de vente	**Fr. 39.–**	**Fr. 41.–**	**Fr. 41.–**
	Référence bobine sans fil	Référence bobine sans fil	Référence bobine sans fil
N° d'article	63100020	63120020	63120020
Prix de vente	**Fr. 14.–**	**Fr. 14.–**	**Fr. 14.–**

Modèle			
8091			
8100			
Stark 25 TR / Stark 2500 TR			
Stark 4400			○
DS 2200 S	●		
DS 2400 S / DS 2400 D		●	
DS 2800S		●	
DS 3500 S			●
DS 4300 S / DS 4300 TL			●
8550 Boss			○
DSF 4300			●
8535 ERGO			●
DS 2600 4S		○	
DS 3600 4S / DS 3600 4T		●	

Anciens modèles			
220 / 260 / 261		○	
300 A / 310 A / 400A / 410 A		○	
Stark 42			○
DS 2500	○		
DS 3200		○	
DS 3800			○
DS 4200			○
8250	○		
8300		○	
8350		○	
8400			○
8465 ERGO			○
8355		○	
8405			○

Têtes «Easy Load»* semi-automatique

Têtes à fils, sans adaptateur
ø 130 mm, fil ø 2.40 mm

N° d'article 50709037

Prix de vente **Fr. 46.–**

N° d'article adaptateur	filetage	N° d'article adaptateur	filetage
I00003001 (Zenoah)	M12x1.25 IG	5070026 (Stihl)	M10x1.00 IG
5070021	M7x1.00 AG	5070027 (MC)	M10x1.50 AG
5070009	M10x1.25 AG	5070028 (Husqvarna)	M12x1.75 IG
5070010 (Stihl)	M12x1.50 IG		
5070039 (Stihl)	M14x1.50 IG		
Prix de vente adaptateur	**Fr. 9.– /pcs**		

* Easy Load et adaptateur: jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires pour débroussailleuses

Têtes semi-automatique

	Ø 105 mm M8x1.25 femelle gauche Ø fil 2.00 mm	Ø 130 mm M8x1.25 mâle gauche Ø fil 2.40 mm	Ø 130 mm Ø fil 2.00 mm universelle	Ø 160 mm M10x1.25 femelle gauche Ø fil 3.50 mm
N° d'article	61062023A	63019022	63019008A *	61112061A
Prix de vente	**Fr. 17.–**	**Fr. 32.–**	**Fr. 38.–**	**Fr. 45.–**

Bobine

N° d'article	61062006R	4199052	4199052	63032003BR
Prix de vente	**Fr. 14.–**	**Fr. 19.90**	**Fr. 19.90**	**Fr. 21.–**

Modèle				
8091				
8100				
Stark 25 TR / Stark 2500 TR	●			
Stark 4400				○
DS 2200 S				
DS 2400 S / DS 2400 D				
DS 2800S				
DS 3500 S				○
DS 4300 S / DS 4300 TL				○
8550 Boss				●
DSF 4300				○
8535 ERGO				○
DS 2600 4S		●		
DS 3600 4S / DS 3600 4T				

Anciens modèles				
220 / 260 / 261			○	
300 A / 310 A / 400A / 410 A			○	
Stark 42			○	○
DS 2500		○	○	
DS 3200		○	○	
DS 3800		○	○	
DS 4200			○	○
8250		●	○	
8300		●	○	
8350		●	○	
8400		●	○	
8465 ERGO		●	○	
8355		●	○	
8405		●	○	

● = Equipements de série
○ = Adaptable

* jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires pour débroussailleuses: Têtes universelles

Tête à 2 fils semi-automatique (jusqu'a 35 cm³)

Description	Art. Nr.	Preis
Tête universelle	42F40500	**Fr. 30.–**
Diamètre 115 mm, fil 2.4 mm		
Pièces de rechange		
Couvercle supérieur	42F40502	**Fr. 14.20**
Ressort	42F40506	**Fr. 5.70**
Bobine	42F40507	**Fr. 11.60**
Couvercle inférieur	42F40508	**Fr. 14.70**
Sortie de fil	42F40504	**Fr. 6.50**

Tête à 2 fils semi-automatique (dès 30 cm³)

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle	42F40600	**Fr. 68.–**
Diamètre 140 mm, fil 3.5 mm		
Pièces de rechange		
Couvercle supérieur	42F40601	**Fr. 24.–**
Ressort	42F40506	**Fr. 5.70**
Bobine	42F40603	**Fr. 25.20**
Sortie de fil	42F40604	**Fr. 6.50**

Tête à fils professionnelle en aluminium (dès 40 cm³)

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle	42F60400	**Fr. 119.–**
Diamètre 150 mm, fil 3.0 mm		
Pièces de rechange		
Ressort	42F40506	**Fr. 5.70**
Bobine	42F40608	**Fr. 51.–**
Sortie de fil	42F60404	**Fr. 6.50**

Tête à fils professionnelle «Pro Head»

Tête universelle pour 2- ou 4 fils pour débroussailleuses dès 30 cm³, Ø 120 mm.
Contenu de la livraison: Tête à fils avec quatre fils de rechange «Platinline» 3,5 mm x 40 cm avec diverses rondelles de réduction.

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle	63119003	**Fr. 45.–**
Diamètre 120 mm, fil 3,5 mm		

Fil de rechange: page 29.



Accessoires pour débroussailleuses

Lame circulaire avec dents en métal dur, 36 dents

Description	N° d'article	Prix de vente
Lame circulaire 36 dents, diamètre 230 mm alésage 25,4 mm, épaisseur 1,25 mm	6298-29211	**Fr. 89.–**
Lame circulaire 36 dents, diamètre 255 mm alésage 25,4 mm, épaisseur 1,25 mm	6298-29313-10	**Fr. 98.–**

Tête à fils Bessertrim MK1

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête à fil Bessertrim Universelle, diamètre 112 mm	2000B	**Fr. 79.–**
Fil de rechange		
Fil bleu (Paq. de 50 pces)	3.5B	**Fr. 37.–**
Fil rouge (Paq. de 50 pces)	4.0B	**Fr. 39.–**

Tête à 8 fils

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête à 8 fils en aluminium 80 mm Universelle, alésage 20-25,4 mm (dès 35 ccm)	4180057	**Fr. 36.–**
Fils de rechange 3,0 mm (Paq. à 50 pces.)	5200040	**Fr. 12.60**
Fils de rechange 3,5 mm (Paq. à 50 pces.)	5200041	**Fr. 13.80**

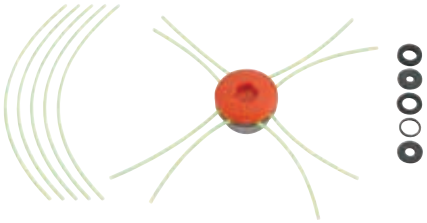

Clé combinée

Description	N° d'article	Prix de vente
Clé combinée 10 x 19 mm	2304029	**Fr. 4.40**
Clé combinée 17 x 19 mm	2304009	**Fr. 4.40**
Clé combinée 14 x 21 mm	2304022	**Fr. 5.50**
Clé combinée 13 x 19 mm	2304073	**Fr. 5.50**

Tête à 4 fils, manuel, filetage à gauche

Adaptateur	N° d'article	Prix de vente
M 8 x 1.25 AG	42F20400	**Fr. 75.–**
M 10 x 1.25 IG	42F50400	**Fr. 75.–**
Sortie de fil	42F20206	**Fr. 4.20**
Bobine	42F20207	**Fr. 6.60**
Ressort	42F20204	**Fr. 4.–**
Écrou papillon	42F30403	**Fr. 5.60**

Accessoires pour débroussailleuses: Fils nylon Greenline

Il se compose d'un monofilament en polyamide haute technologie, avec un pourcentage élevé de Nylon PA 6/6, mélangé avec des composants spéciaux qui donnent une grande résistance extérieure à l'usure et une grande résistance interne à la rupture. Des plastifiants spéciaux donnent de la souplesse pour une grande flexibilité.

Enfin, un traitement de surface à l'huile soluble réduit le phénomène d'encollage et de soudure entre les fils pendant une utilisation intense dans des conditions critiques en présence de vibrations.

Ronde

Diamètre	Longueur	N° d'article	Prix	Longueur	N° d'article	Prix
1.6 mm	15 m	63040049	**4.80**			
2.0 mm	15 m	63040050	**6.20**	126 m	63040056	**31.00**
2.4 mm	15 m	63040051	**7.20**	87 m	63040057A	**33.00**
3.0 mm	15 m	63040052	**9.80**	56 m	63040058A	**33.00**
3.5 mm	15 m	63040170	**11.20**	164 m	63040172A	**102.00**

Carré

Diamètre	Longueur	N° d'article	Prix	Longueur	N° d'article	Prix
2.4 mm	15 m	63040069	**7.10**	69 m	63040071	**35.50**
2.4 mm				274 m	63040014A	**102.00**
3.0 mm	15 m	63040070	**10.50**	44 m	63040072	**30.00**
3.5 mm				32 m	63040176	**28.00**

Titanium

Ce fil de coupe associe deux matériaux différents possédant des caractéristiques différentes. L'une possède une surface dure résistante à l'usure et facilite le déroulement du fil des têtes automatiques, l'autre possède une résistance élevée à la rupture et une flexibilité élevée.

Diamètre	Longueur	N° d'article	Prix	Longueur	N° d'article	Prix
3.0 mm	56 m	63040214	**31.00**	168 m	63040210	**82.00**
3.5 mm	41 m	63040207	**35.00**	123 m	63040211	**82.00**

Silentline

Diamètre	Longueur	N° d'article	Prix
1.6 mm	15 m	63040075	**6.00**
2.0 mm	124 m	05200085	**29.00**
2.5 mm	86 m	05200086	**29.00**
3.0 mm	55 m	05200088	**29.00**

Accessoires pour débroussailleuses : Fils

Platinline

Diamètre	Longueur	N° d'article	Prix
2.7 mm	57 m	63040242	**35.00**
3.0 mm	44 m	63040243	**35.00**
3.5 mm	32 m	63040250	**39.00**
4.0 mm	25 m	63040262	**39.00**

Duoline

OREGON

Ce fil est constitué de deux matières ayant des particularités physiques différentes: à la surface, une dureté avec une résistance extrême à l'usure et au coeur une résistance très élevée à la rupture. Ces deux matériaux extrudés garantissent un fil très résistant sur la durée. Couleur: blanc / gris

Diamètre	Longueur	N° d'article	Prix	Longueur	N° d'article	Prix
2.4 mm	90 m	106501E	**44.00**	180	106503E	**83.00**
3.0 mm	60 m	106502E	**44.00**	120	106504E	**83.00**

Nylium étoile

OREGON

Le fil Nylium a été développé pour résoudre les deux problèmes principaux apparaissant lors d'un usage intensif: la rupture du fil à la sortie de la tête à fil, et le collage du fil à l'intérieur de la tête du à la chaleur. Le fil Nylium contient des particules d'aluminium qui réduisent radicalement ces problèmes. Couleur: anthracite.

Diamètre	Longueur	N° d'article	Prix	Longueur	N° d'article	Prix
2.4 mm	90 m	104883E	**44.00**	360	104885E	**149.00**
3.0 mm	60 m	104884E	**44.00**	240	104886E	**149.00**

Fil en nylon, carré, longueur fixe, emballage à 50 pièces

Diamètre	Longueur	N° d'article	Prix
3.0 mm	300 mm	5200040	**12.60**
3.3 mm	300 mm	5200041	**13.80**

Accessoires pour débroussailleuses

Disques

	Lames en acier à 2 dents	Disques à 3 dents en acier spécial		Disques à 3 dents en acier spécial	
	Ø 255 mm 1.6 mm trou 25,4 mm	Ø 230 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.8 mm trou 25,4 mm	Ø 305 mm 1.8 mm trou 25,4 mm
N° d'article	4095567AR	4095637AR	4095638AR	4095673AR	4095674AR
Prix de vente	**Fr. 16.50**	**Fr. 17.50**	**Fr. 19.–**	**Fr. 19.–**	**Fr. 21.–**
Modèle					
8091					
8100					
Stark 25 TR Stark 2500 TR					
Stark 4400	○		○	●	○
DS 2200 S					
DS 2400 S DS 2400 D		○		●	
DS 2800S		○		●	
DS 3500 S	○		○	●	
DS 4300 S DS 4300 TL	○		○	●	○
8550 Boss	○		○		○
DSF 4300			○	●	
8535 ERGO			○	●	
DS 2600 4S		○		●	
DS 3600 4S / DS 3600 4T			○	●	
Anciens modèles					
220 / 260 / 261		○		○	
300 A / 310 A 400A / 410 A			○	○	
Stark 42	○		○	○	○
DS 2500		○		○	
DS 3200		○		○	
DS 3800			○	○	
DS 4200	○		○	○	
8250		○		○	
8300		○		○	
8350			○	○	
8400	○		○	○	
8465 ERGO			○	○	
8355			○	○	
8405			○	○	

● = Equipements de série
○ = Adaptable

Accessoires pour débroussailleuses

Disques

	Disques à 4 dents en acier spécial		Disques à 4 dents en acier spécial		Disques à 60 dents en acier spécial	
	Ø 230 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 233 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 230 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm
N° d'article	4095568AR	4095563AR	4095565AR	4095065AR	4095636AR	4095635AR
Prix de vente	**Fr. 20.–**	**Fr. 23.–**	**Fr. 18.–**	**Fr. 20.–**	**Fr. 22.–**	**Fr. 24.–**
Modèle						
8091						
8100						
Stark 25 TR / Stark 2500 TR						
Stark 4400		○		○		○
DS 2200 S						
DS 2400 S / DS 2400 D	○		○		○	
DS 2800S	○		○		○	
DS 3500 S		○		○		○
DS 4300 S / DS 4300 TL		○		○		○
8550 Boss		○		○		○
DSF 4300		○		○		○
8535 ERGO		○		○		○
DS 2600 4S	○		○		○	
DS 3600 4S / DS 3600 4T		○		○		○
Anciens modèles						
220 / 260 / 261	○		○		○	
300 A / 310 A / 400A / 410 A		○		○		○
Stark 42		○		○		○
DS 2500	○		○		○	
DS 3200	○		○		○	
DS 3800		○		○		○
DS 4200		○		○		○
8250	○		○		○	
8300	○		○		○	
8350		○		○		○
8400		○		○		○
8465 ERGO		○		○		○
8355		○		○		○
8405		○		○		○

● = Equipements de série
○ = Outils compatibles

Accessoires pour débroussailleuses

Disques

	Disques à 80 dents en acier spécial		Disque à 3 dents pour maquis		Disque à 3 lames fixes **	D. à 22 dents (acier spécial)
	Ø 230 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 3.0 mm trou 25,4 mm	Ø 305 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 200 mm 1.6 mm trou 25,4 mm
N° d'article	4095564AR	4095066AR	4095641AR	4095665AR	4095643 *	4095666AR
Prix de vente	**Fr. 22.–**	**Fr. 26.–**	**Fr. 25.–**	**Fr. 29.–**	**Fr. 19.–**	**Fr. 26.–**
Modèle						
8091						
8100						
Stark 25 TR / Stark 2500 TR						
Stark 4400		○		○	○	○
DS 2200 S						
DS 2400 S / DS 2400 D	○					
DS 2800S	○		○		○	
DS 3500 S		○	○		○	
DS 4300 S / DS 4300 TL		○	○	○	○	○
8550 Boss		○		●	○	○
DSF 4300		○	○		○	
8535 ERGO		○	○		○	○
DS 2600 4S	○		○		○	
DS 3600 4S / DS 3600 4T		○	○		○	
Anciens modèles						
220 / 260 / 261	○				○	
300 A / 310 A / 400A / 410 A		○	○		○	
Stark 42		○	○	○	○	○
DS 2500	○				○	
DS 3200	○		○		○	
DS 3800		○	○		○	
DS 4200		○	○		○	
8250	○				○	
8300	○		○		○	
8350		○	○		○	
8400		○	○		○	○
8465 ERGO		○	○		○	○
8355		○	○		○	
8405		○	○		○	○

* Lame (N° d'article 4095642)
Fr. 5.20 par pièce

● = Equipements de série
○ = Outils compatibles

** Jusqu'à épuisement des stocks
Remplacement pour le système rotatif «or» voir page 34

Accessoires pour débroussailleuses

Disques et protections

	Disques de hachage à 2 ou 3 dents courbées		Protections métalliques		Protection de disque
	Ø 305 mm 3.0 mm trou 25,4 mm	Ø 305 mm 3.0 mm trou 25,4 mm	Ø 200 mm pour disques à 22 dents	Ø 255 mm pour disques à 60/80 dents	pour disques Ø 230 et 255 mm
N° d'article	4095677AR	4095679AR	4174280 *	4174279	4196086
Prix de vente	**Fr. 26.–**	**Fr. 62.–**	**Fr. 33.–**	**Fr. 34.–**	**Fr. 11.50**
Modèle					
8091					
8100					
Stark 25 TR / Stark 2500 TR					
Stark 4400	○	○	○	○	
DS 2200 S					
DS 2400 S / DS 2400 D					
DS 2800S					
DS 3500 S			○	○	
DS 4300 S / DS 4300 TL	○	○	○	○	
8550 Boss	○	○	○	○	
DSF 4300			○	○	
8535 ERGO			○	○	
DS 2600 4S					
DS 3600 4S / DS 3600 4T					
Anciens modèles					
220 / 260 / 261					
300 A / 310 A / 400A / 410 A					
Stark 42	○	○	○	○	
DS 2500					
DS 3200					
DS 3800			○	○	
DS 4200			○	○	
8250					
8300					
8350			○	○	
8400	○	○	○	○	
8465 ERGO			○	○	
8355			○	○	
8405	○	○	○	○	

● = Equipements de série
○ = Adaptable

* Jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires pour débroussailleuses: dispositifs de coupe spéciaux

Système rotatif «or» avec assiette mobile sur roulement

Description	N° d'article	Prix de vente
Dispositif de coupe pour prairies et talus avec 3 lames interchangeables utilisables sur 4 côtés.	3503516	**Fr. 168.– ***
Pièces de rechange		
Jeu de lames (3 pces)	3503517	**Fr. 34.–**
Assiette inférieure	3014315	**Fr. 56.–**
Bague de distance	3018819	**Fr. 24.–**

* Jusqu'à épuisement du stock

Disque herbe «Power»

Description	N° d'article	Prix de vente
Spécialement bien adapté pour faucher les bords de routes, de rivières et de forêts	5009326	**Fr. 195.–**
Pièces de rechange		
Jeu de lames, cintrées	3502261	**Fr. 60.–**
Jeu de lames, droites	3502262	**Fr. 60.–**
Jeu de lames. droites striées	3502263	**Fr. 70.–**

Disque taillis spécial

Description	N° d'article	Prix de vente
Pour couper et broyer les épines et les broussailles	3502274	**Fr. 195.–**
Pièces de rechange		
Jeu de lames, cintrées	3502261	**Fr. 60.–**
Jeu de lames, droites	3502262	**Fr. 60.–**
Jeu de lames. droites striées	3502263	**Fr. 70.–**

Stabilisateur en nylon avec adaptateur

Description

Stabilisateur tournant, pour toutes les lames à herbe

Filetage	Diamètre	N° d'article	Prix de vente
M7 x 1.00 Li AG	100 mm	5000100	**Fr. 33.–**
M8 x 1.25 Li IG	100 mm	3067551	**Fr. 33.–**
M8 x 1.25 Li AG	100 mm	5000101	**Fr. 33.–**
M10 x 1.25 Li IG	100 mm	3009498	**Fr. 33.–**
M10 x 1.25 Li AG	100 mm	5000103	**Fr. 33.–**
M12 x 1.25 Li IG	160 mm	3009502	**Fr. 39.–**

PF-Cutter (coupe herbe) avec double couteaux rotatifs

Avantages

- Travail rapide sans projection
- Travail précis proche des objets
- N'abîme pas les pieds d'arbres, buissons, clôtures et murs
- Pour débroussailleuses **à partir de 21 cm³** ou tube Ø 24, 25 ou 26 mm
- Different douilles de réductions et adaptateurs sont inclus.

	PF-Cutter		
Couteau supérieur	avec 15 dents		
Couteau inférieur	avec 18 dents		
Diamètre	230 mm		
Poids	1,8 kg		
3071873	PF-Cutter (tête complète)		**Fr. 590.–**
3071874	Couteau sup. de remplacement		**Fr. 39.–**
3071875	Couteau inf. de remplacement		**Fr. 35.–**

Accessoires pour débroussailleuses

Bretelles

	Bretelle simple	Bretelle double	Bretelle professionnelle
N° d'article	4160463AR	63050018AR	63070002R
Prix de vente	**Fr. 12.–**	**Fr. 53.–**	**Fr. 71.–**

Modèle			
8091	●	○	○
8100	●		
Stark 25 TR / Stark 2500 TR	●		
Stark 4400	●	○	○
DS 2200 S	●		
DS 2400 S / DS 2400 D	●	○	
DS 2800S	●		
DS 3500 S	●	○	○
DS 4300 S / DS 4300 TL	●	○	○
8550 Boss		○	●
DSF 4300			
8535 ERGO			
DS 2600 4S	●	○	
DS 3600 4S / DS 3600 4T		●	

Anciens modèles			
220 / 260 / 261	○		
300 A / 310 A / 400A / 410 A			
Stark 42		○	
DS 2500	○		
DS 3200	○		
DS 3800		○	
DS 4200		○	
8250	○		
8300	○		
8350	○		
8400		○	
8465 ERGO			
8355		○	
8405		○	

● = Equipements de série
○ = Adaptable

Soins du gazon

L'entretien d'un gazon
Un beau gazon est le vœu le plus cher de tous ceux qui possèdent un jardin. Une pelouse bien verte rend chaque maison encore plus belle. Comme les plantes et les fleurs, elle demande de l'entretien et des traitements continus: quelques petits efforts suffiront pour avoir, tout au long de l'année, une belle pelouse bien verte. Voici un guide rapide des opérations principales à effectuer pendant l'année pour entretenir correctement une pelouse.

Tondre le gazon
Tondre l'herbe est une occupation agréable mais aussi une opération très importante pour la santé de la pelouse: il faut le faire au bon moment, correctement et avec de bons outils. Au début de la belle saison, commencer à tondre la pelouse fréquemment pour qu'elle épaississe: d'abord tous les 10-15 jours puis (et ce pendant tout l'été) environ une fois par semaine. En moyenne, la hauteur de coupe des gazons ornementaux varie autours de 3 cm au printemps et à l'automne et de 5 cm en été.

Arrosage
Il est important d'assurer à la pelouse un bon apport d'humidité en toutes saisons et en tenant compte des conditions météorologiques et du type de terrain.

Engrais
Le terrain n'est pas un réservoir intarissable de substances nutritives et la tonte contribue à l'appauvrir. Les engrais sont essentiels pour apporter au terrain les substances nutritives nécessaires à sa croissance. Il est important de choisir des engrais spécifiques pour gazons à action lente contenant de l'azote et, si possible des organo-minéraux. Fertilisez régulièrement le gazon en choisissant les produits conseillés pour la saison. Il est important de respecter les doses indiquées et d'épandre l'engrais de façon homogène.

Elimination des mauvaises herbes et de la mousse
Les mauvaises herbes qui compromettent l'aspect esthétique d'une pelouse, produisent également des effets nocifs. Les solutions dépendent du type d'herbe présente: après avoir identifié le problème, s'adresser à un spécialiste afin qu'il puisse conseiller les désherbants les plus appropriés. La mousse se développe sur les zones ombragées où il y a rétention d'humidité. Le mieux est d'en prévenir la formation en bêchant le sol avec de la tourbe ou du sable fin avant de semer pour le rendre souple et perméable. Si la mousse est déjà présente, utiliser des produits spécifiques, comme le sulfate de fer, éliminer la mousse morte, faire des trous dans le terrain, verser du sable et de la tourbe et distribuer un fertilisant complexe pour régénérer la pelouse.

Mulching
Le kit mulching qui produit des effets bénéfiques sur la pelouse, contribue également à résoudre la question de l'élimination de l'herbe car il la hache finement et la distribue sur le terrain.

Que signifie mulching?
Ce terme veut dire broyage. Une lame spéciale et un obturateur qui ferme le canal d'éjection permettent à l'herbe coupée de rester en circulation sous le carter de la tondeuse. Ainsi l'herbe est coupée en fines particules qui sont redistribuées de façon uniforme sur la pelouse. En se décomposant elles se transforment en engrais naturel. La pelouse profite ainsi d'un précieux apport en substances organiques et nutritives ainsi que d'humidité contre le risque de dessèchement. Mais le plus important est que ce système élimine le fastidieux travail du ramassage et de l'évacuation de l'herbe coupée.

Tondeuse électrique en acier

La tondeuse électrique idéale pour tous les amoureux du jardin possédant une petite surface de gazon et qui recherchent une machine maniable et silencieuse. Elle prend peu de place grâce à sa construction compacte et son poids restreint la rend très maniable. Un levier de sécurité immobilise automatiquement le couteau lorsque l'on quitte la machine et un interrupteur de sécurité empêche tout enclenchement accidentel du moteur.

	LR 44 PE Essential
Moteur	électrique
Puissance	1,5 kW
Entraînement	non
Largeur de coupe	41 cm
Poids	20,6 kg
Idéal pour surfaces	600–800 m²
Hauteur de coupe	indépendant de 28 à 75 mm
Vitesse	–
Capacité du bac	60 litres
N° d'article	3054941

LR 44 PE

Home Plus

600-800 m²

Tondeuse en acier, poussée

Cette machine a été spécialement conçue pour les utilisateurs privés possédant une surface moyenne et qui apprécient l'ergonomie et le design.

Le modèle **COMFORT PLUS** se distinguent par un dispositif de ramassage en toile et en matière synthétique ainsi que par des roues d'un nouveau design dotées de roulements à billes facilitant le déplacement de la machine.

Le réglage de la hauteur de coupe est indépendant sur les 4 roues par des leviers facilement accessibles. Les leviers de traction et de sécurité sont ergonomiques et assurent une bonne prise en main.

Équipés en série d'un couteau mulching.

	LR 44 PK Comfort plus
Moteur	Emak K500 OHV
Cylindrée	140 cm³
Entraînement	nein
Largeur de coupe	41 cm
Poids	23,7 kg
Idéal pour surfaces	800-1000 m²
Hauteur de coupe	indépendant de 28-75 mm
Capacité du bac	70 litres
Carter	acier
Roues	plastique
Roues avec roulements	oui
N° d'article	3050294

Prix d'action

LR 44 PK Comfort plus

Home Plus

800-1000 m²

efco

Tondeuses en acier, tractées «Allroad Plus»

La nouvelle lignée de tondeuses avec carter en acier ALLROAD PLUS 4 d'une largeur de coupe de 46 cm se distingue par son système de coupe «4 CUTTING DEVICE» qui en plus de la fonction ramassage propose également les fonctions mulching et éjection latérale.

Les grandes roues (200 mm pour les roues AV et 280 mm pour les roues AR) sont spécialement robustes et facilitent le déplacement même sur terrain bosselé.

Composants principaux: éjection latérale de série en ouvrant simplement le canal et en fixant l'éjecteur prévu à cet effet. Leviers de traction et de sécurité ergonomiques pour une prise en main sûre et agréable. Levier renforcé et ergonomique pour un réglage facilité de la hauteur de coupe (5 positions). Protection antichoc frontale. Bouchon mulching livré en série.

- Un tableau de bord rassemble et met les commandes principales à portée de main.
- La hauteur de coupe est centralisée et réglable au moyen d'un levier.
- Tous les modèles sont équipés en série d'une lame mulching qui hache finement le gazon réduisant ainsi son volume à l'intérieur du bac de ramassage de 60 litres.
- Très simple à monter, il permet de déposer l'herbe finement coupée sur la pelouse sans devoir plus s'occuper de son ramassage.

	LR 48 TK Allroad Plus 4	LR 53 VBD Allroad Plus 4
Moteur	EMAK K650 OHV	B&S 750
Cylindrée	159 cm^3	159 cm^3
Traction	oui	oui
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Poids	32 kg	36 kg
Idéal pour surfaces	1000-1800 m^2	1400-1800 m^2
Hauteur de coupe	centralisée de 28 à 75 mm	centralisée de 28 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	réglage continu 2,5 - 4,5 km/h
Capacité du bac	70 litres	70 litres
Carter	acier	acier
Roues (Ø, AV/AR)	200/280	200/280
Roues avec roulements	oui	oui
Accessoires	déflecteur pour éjection latérale bouchon mulching	déflecteur pour éjection latérale bouchon mulching
N° d'article	3059013	3068512

LR 48 TK Allroad Plus 4

Home Plus

plus cut

1000-1800 m²

Nouveau: Variomat
réglage continu
2,5 - 4,5 km/h

LR 53 VBD Allroad Plus 4

Home Plus

plus cut

1400-2000 m²

Tondeuse en acier, tractée et démarrage électrique (batterie au lithium)

La nouvelle lignée de tondeuses avec carter en acier ALLROAD PLUS 4 d'une largeur de coupe de 46 cm se distingue par son système de coupe «4 CUTTING DEVICE» qui en plus de la fonction ramassage propose également les fonctions mulching et éjection latérale.

Les grandes roues (200 mm pour les roues AV et 280 mm pour les roues AR) sont spécialement robustes et facilitent le déplacement même sur terrain bosselé.

Composants principaux: éjection latérale de série en ouvrant simplement le canal et en fixant l'éjecteur prévu à cet effet. Leviers de traction et de sécurité ergonomiques pour une prise en main sûre et agréable. Levier renforcé et ergonomique pour un réglage facilité de la hauteur de coupe (5 positions). Protection antichoc frontale. Bouchon mulching livré en série.

- Un tableau de bord rassemble et met les commandes principales à portée de main.
- La hauteur de coupe est centralisée et réglable au moyen d'un levier.
- Tous les modèles sont équipés en série d'une lame mulching qui hache finement le gazon réduisant ainsi son volume à l'intérieur du bac de ramassage de 60 litres.
- Très simple à monter, il permet de déposer l'herbe finement coupée sur la pelouse sans devoir plus s'occuper de son ramassage.

Avec chargeur

Battery check:
Système de contrôle de la charge

LR 48 TBXE Allroad Plus 4

Home Plus

plus

1400-1800 m²

	LR 48 TBXE Allroad Plus 4
Moteur	B&S
Cylindrée	159 cm³
Traction	oui
Largeur de coupe	46 cm
Poids	32 kg
Idéal pour surfaces	1400-1800 m²
Hauteur de coupe	centralisée de 28 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h
Capacité du bac	70 litres
Carter	acier
Roues (Ø, AV/AR)	200/280
Roues avec roulements	oui
Accessoires	Déflecteur pour éjection latérale bouchon mulching
N° d'article	3046960

BRIGGS&STRATTON

efco

Tondeuses «Allroad EXA 4» en acier, tractées

La nouvelle version des tondeuses en acier Allroad Exa 4 est dotée de tous les éléments nécessaires pour satisfaire les particuliers les plus exigeants. La fonction de ramassage arrière désormais classique est complétée par une éjection latérale pour tondre le long des haies sans ramasser.

Au design moderne s'ajoute un confort élevé grâce au nouveau réglage de la hauteur de coupe et au guidon s'adaptant facilement à la taille de l'utilisateur.

Grâce à un nouveau verrouillage rapide, le guidon se replie facilement pour le rangement tout en permettant d'économiser de la place. Le nouveau dispositif de ramassage en tissu et en matière synthétique dispose d'un témoin de remplissage. Les nouvelles roues dotées de roulements à billes (200 mm pour les roues AV et 280 mm pour les roues AR) assurent, grâce à leur profile spécial, un entraînement parfait même sur terrain accidenté. Bouchon mulching inclus.

LR 48 TK Allroad EXA 4

1400-1800 m²

LR 53 TBX Allroad EXA 4

1600-2000 m²

	LR 48 TK Allroad EXA 4	LR 53 TBX Allroad EXA 4
Moteur	EMAK K650 OHV	B&S Série 625
Cylindrée	159 cm³	190 cm³
Traction	oui	oui
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Poids	35 kg	36 kg
Idéal pour surfaces	1400–1800 m²	1600–2000 m²
Hauteur de coupe	centralisée, 28 – 75 mm	centralisée, 28 – 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	3,6 km/h
Capacité du bac	70 litres	70 litres
Carter	acier	acier
Roues	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Roues avec roulements	oui	oui
Accessoires	Déflecteur pour éjection latérale bouchon mulching	Déflecteur pour éjection latérale bouchon mulching
N° d'article	3067508	3050302

Tondeuse professionnelle en aluminium, série AR 48

Conçues pour répondre aux exigences de tous ceux qui cherchent des performances de haut niveau pour le ramassage et la coupe mulching. Cette machine assure une grande capacité de ramassage grâce à la forme aérodynamique du carter qui optimise le flux d'air propulsant l'herbe dans le sac.

- Conversion rapide en version mulching grâce à un bouchon fermant le canal d'éjection (livré en série), l'herbe coupée n'a pas besoin d'être ramassée; elle reste en suspension dans le carter avant d'être coupée en fines particules.
- Le réglage de la hauteur de coupe est centralisé et actionné par une poignée se trouvant à l'avant.
- Touts les modèles sont également équipés de roues sur roulements à bille qui assurent une très bonne résistance à l'usure et une longévité à toute épreuve.

AR 48 TK Allroad Alu

sharp pro

plus cut

START

2000-2400 m²

	AR 48 TK Allroad Alu
Moteur	EMAK K650 OHV
Cylindrée	159 cm^3
Traction	oui
Largeur de coupe	46 cm
Poids	37 kg
Idéal pour surfaces	2000–2400 m^2
Hauteur de coupe	centralisé de 28 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h
Capacité du bac	75 litres
Carter	aluminium
Roues	AR: 280 mm, AV: 200 mm
Roues avec roulements	oui
Kit mulching	incl.
N° d'article	3067467

Tondeuses professionnelles en aluminium, série AR 53

	AR 53 TBX Allroad Alu	AR 53 VBD Allroad Alu
Moteur	B&S Serie 675	B&S Serie 700 DOV
Cylindrée	190 cm^3	160 cm^3
Traction	oui	variateur
Largeur de coupe	51 cm	51 cm
Poids	38 kg	39,5 kg
Idéal pour surfaces	2000–2400 m^2	2000–2400 m^2
Hauteur de coupe	centralisé de 28 à 75 mm	centralisé de 28 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	réglage continu 2,5 - 4,5 km/h
Capacité du bac	75 litres	75 litres
Carter	aluminium	aluminium
Roues	AR: 280 mm, AV: 200 mm	AR: 280 mm, AV: 200 mm
Roues avec roulements	oui	oui
Kit mulching	incl.	incl.
N° d'article	3067424	3067468

Ligne robuste en aluminium moulé sous pression, idéal pour des pelouses jusqu'à 2400 m^2.

- La lame mulching montée de série pulvérise finement l'herbe et réduit son volume dans le sac de 75 litres; on vide le sac moins souvent.
- Conversion rapide en version mulching grâce à un bouchon fermant le canal d'éjection (livré en série), l'herbe coupée n'a pas besoin d'être ramassée; elle reste en suspension dans le carter avant d'être coupée en fines particules.
- Les modèles à traction sont également équipés d'un guidon revêtu de caoutchouc (plus de confort) et de roues sur roulements à billes qui assurent une meilleure résistance contre l'usure et une longévité à toute épreuve.
- Le réglage de la hauteur de coupe est centralisé et actionné par une poignée se trouvant à l'avant.

AR 53 TBX Allroad Alu

sharp pro

plus cut

START

2000 - 2400 m^2

Nouveau: Variomat
réglage continu
2,5 - 4,5 km/h

AR 53 VBD Allroad Alu

sharp pro

plus cut

START

2000 - 2400 m^2

Tondeuses professionnelles en aluminium, série MR

Les modèles de la gamme MR répondent à toutes les exigences des utilisateurs professionnels: construction extrêmement robuste, excellent ramassage même lorsque l'herbe est mouillée, grande fiabilité et qualité de tonte élevée même lors d'une utilisation intense.

- Nouvelle boîte à vitesses robuste en aluminium
- Grandes roues en métal assurant une tonte régulière même sur terrain accidenté
- Dispositif de ramassage de 80 l avec couvercle de protection pour un usage intensif
- Couteau mulching et bouchon d'éjection en option

	MR 55 TBI	MR 55 HXF (Embrayage de lame)
Moteur	B&S Serie 850	Honda GXV 160 OHV
Cylindrée	190 cm^3	160 cm^3
Traction	3 vitesses	3 vitesses
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Poids	48 kg	51 kg
Idéal pour surfaces	2300–2600 m^2	2300–2600 m^2
Hauteur de coupe	centralisé de 20 à 75 mm	centralisé de 20 à 75 mm
Vitesse	2,8 - 3,9 - 4,9 km/h	2,8 - 3,9 - 4,9 km/h
Capacité du bac	80 litres	80 litres
Carter	aluminium	aluminium
Roues	métal	métal
Roues avec roulements	oui	oui
Kit mulching	en option	en option
N° d'article	3021177	3034627

MR 55 TBI

sharp pro

plus cut

START

2300-2600 m²

MR 55 HXF

sharp pro

plus cut

START

2300-2600 m²

Embrayage de lame

Tondeuses professionnelles GKZ

Made in Japan

Tondeuses professionnelles dotées d'un robuste carter en aluminium injecté et renforcé sur les côtés.
Equipées d'un moteur Honda de la série GX, elles répondent aux attentes des professionnels les plus exigeants.

Les deux modèles (pages 45 et 46) possèdent un embrayage de couteau «BBC» et de solides roues en aluminium avec roulements à billes. L'entraînement du modèle GR 536 M se fait par une transmission mécanique à 2 vitesses.

Traction par cardan

Avec embrayage de lame

POWERED by HONDA

	GR 536 M
Moteur	Honda GXV 160
Cylindrée	163 cm³
Largeur de coupe	53 cm
Traction	2 vitesses par cardan
Vitesse	1. rapport 3,6 km/h, 2. rapport 5,0 km/h
Capacité du bac	75 litres
Carter	aluminium
Roues	aluminium
Roues avec roulements	oui
Poids	51 kg
Kit mulching	en option (M3483500) **Fr. 460.–**
Déflecteur	en option (M3480500) **Fr. 250.–**
N° d'article	3061300

Roues en aluminium

Tondeuse professionnelle GKZ

Made in Japan

Tondeuses professionnelles dotées d'un robuste carter en aluminium injecté et renforcé sur les côtés.
Equipées d'un moteur Honda de la série GX, elles répondent aux attentes des professionnels les plus exigeants.

Les deux modèles possèdent un embrayage de lame «BBC» et de solides roues en aluminium avec roulements à billes.
L'entraînement du modèle GR 536 H possède une boîte hydrostatique permettant un réglage de la vitesse en continu.

Traction par cardan

Embrayage de lame

POWERED by HONDA

	GR 536 H (Hydrostatique)
Moteur	Honda GXV 160
Cylindrée	163 cm³
Largeur de coupe	53 cm
Traction	Hydrostatique
Vitesse	0 – 5,8 km/h
Capacité du bac	75 Liter
Carter	aluminium
Roues	aluminium
Roues avec roulements	oui
Poids	53 kg
Kit mulching	en option (M3483500) **Fr. 460.–**
Déflecteur	en option (M3480500) **Fr. 250.–**
N° d'article	3061301

Roues en aluminium

Robot-tondeuse Sirius

Robot-tondeuse Sirius – travaille pour vous intelligemment

Commande centralisée
Des microcomposants «intelligents» assurent un fonctionnement entièrement automatique.

La sécurité avant tout. Elle est le centre de notre technologie. Sirius travaille automatiquement selon votre programmation. Si vous désirez, pour une raison quelconque, interrompre son travail, il vous suffit de le soulever par la poignée et de le mettre de côté. Le capteur de sécurité déclenche instantanément le couteau.

L'introduction obligatoire du code PIN **protège votre Sirius** efficacement contre le vol et toute manipulation par une personne indésirable.

- tourne sur lui-même
- moteurs d'entraînement puissants (sans brosses)
- fonction de retour
- Silencieux

Largeur de passage de 60 cm
Comparé à d'autres robots de tonte qui ont besoin d'une largeur de passage de 100 cm, le Sirius n'a besoin que de 60 cm de large pour relier deux surfaces entre elles.

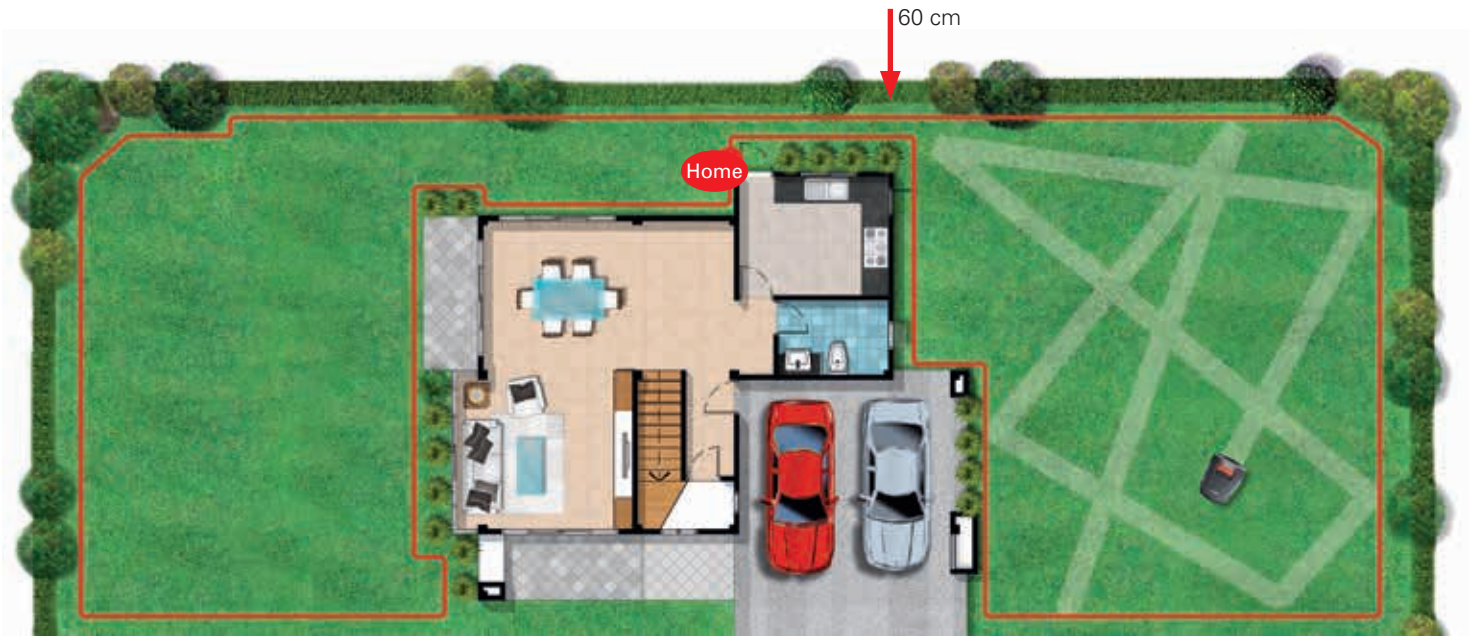

Robot-tondeuse Sirius

Bandeau de commande avec **afficheur LCD** à 8 touches rétroéclairées, facile à lire. Intuitif à utiliser.

Réglage de la hauteur de coupe sur 5 positions, extrêmement simple à programmer.

Dispositif antivol avec **code PIN** et buzzer pour empêcher toute utilisation non autorisée.

Roues en caoutchouc au profil haute traction.

Capteur de sûreté contre le renversement.

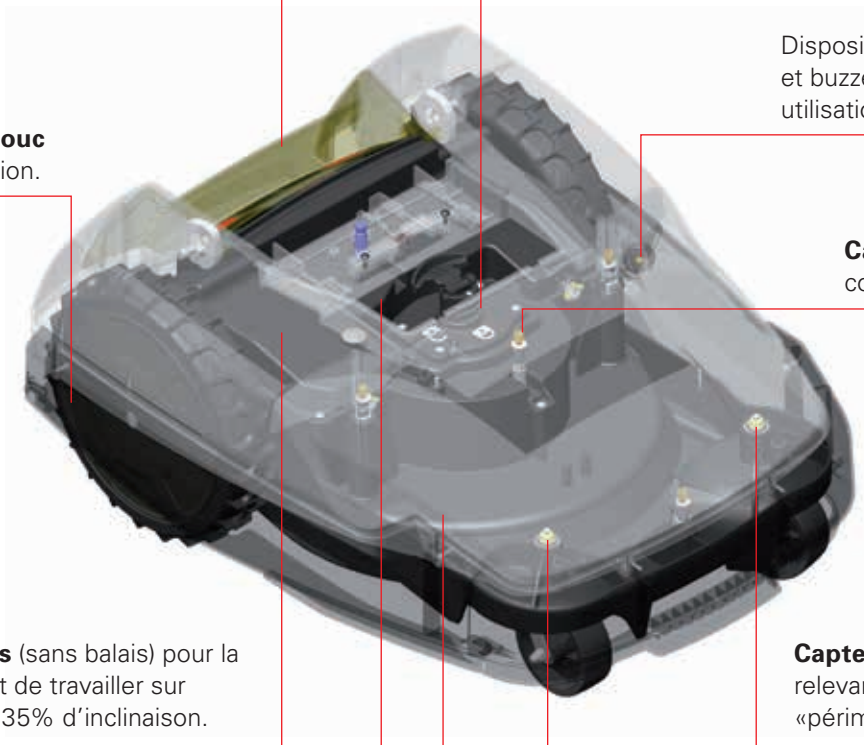

Puissants moteurs (sans balais) pour la traction, permettant de travailler sur des pentes jusqu'à 35% d'inclinaison.

Capteurs hautement efficaces relevant le signal du câble «périmétral».

Batterie au lithium haute puissance, longue durée et recharge rapide sans effet mémoire.

Système de coupe mulching pour éviter de ramasser l'herbe coupée et lame de nettoyage pour préserver l'intérieur du carter.

Pas de problèmes avec les obstacles
Si les obstacles mesures moins de 7 cm de haut, il passe dessus, s'ils sont plus hauts, les capteurs d'obstacles commandent au Sirius de changer simplement de direction.

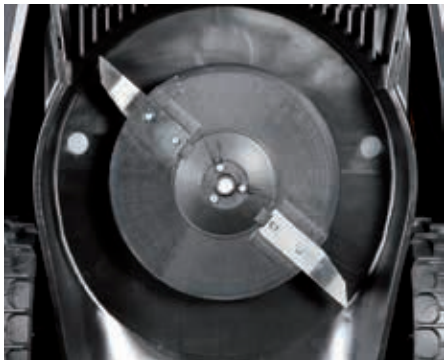

Couteau double et extrêmement tranchant
Le système de broyage double évite l'accumulation de déchets sous le carter de tonte.

Stabilité
Le Sirius est équipé d'un capteur de niveau qui déclenche automatiquement son fonctionnement dès que la pente maximale dépasse 35% et la déclivité latérale 40%.

Robot-tondeuse Sirius

Touche «Home»
Cette touche de rappel permet d'interrompre la tonte à tout moment et permet au Sirius de rentrer à sa station de base.

24 heures sur 24
Silencieux et discret, Sirius travaille aussi le soir et la nuit.

Indépendant par tous les temps
Sirius tond votre gazon par tous les temps, même quand vous n'êtes pas à la maison.

Abris pour Sirius
Abris en acier inox protégeant le robot des intempéries. Nous vous transmettons volontiers l'adresse du fabricant.

Capacité / h: 90 m²

110 m²

	Sirius 700	Sirius 1200
Surface max./pente max.	max. 700 m²/ 35%	max. 1200 m²/ 35%
Largeur de coupe:	28 cm	30 cm
Hauteur de coupe:	30-60 mm, manuel	30-60 mm, manuel
Utilisable sur deux sites	–	2. station de base en option
Accumulateurs:	Li-Ion (1,5 Ah/ 18 V)	Li-Ion (3 Ah/ 25,2 V)
Temps de charge/recharge:	70 / 70 min.	120 / 120 min.
Capteur de pluie	–	oui
Points de démarrage	–	oui, 9
Vitesse de rotation du système de coupe:	3'400 t/min.	3'400 t/min.
Niveau sonore garanti:	65 dB (A)	65 dB (A)
Poids:	7,8 kg	8 kg
Dimensions (L x l x h):	600 x 490 x 245 mm	600 x 490 x 245 mm

Chez votre spécialiste.

Support de câble Efco (avec caisse de rangement et de transport)

Le support pour câbles Efco se transforme facilement en un poseur de câble.
Pour cela, une scie égoïne (modèle conseillé: Makita BSR 181) ainsi qu'une bobine de câble sont nécessaires. Il suffit de les installer à l'endroit prévu sur le support pour que l'appareil soit fonctionnel.
(La scie égoïne et la bobine de câble ne sont pas compris dans la livraison.)

- Grâce à son poids et à ses dimensions restreintes, cet appareil est très facile à utiliser.
- Facile à ranger et à transporter dans la caisse livrée avec l'appareil.

Article	Description	N° d'article	Prix de vente
Kabelbutler	Support pour câble avec poignée et support pour scie égoïne (Makita DJR 181) le tout livré dans une solide caisse en bois.	32490115	**Fr. 1020.–**
AK119462	Bobine de câble de 250 m s'adaptant sur le Kabelbutler	3073116	**Fr. 166.–**
AK119462-1400	Bobine de câble de 1400 m	3064798	**Fr. 480.–**
AK119462-VER	Connecteurs pour câble	3065796	**Fr. 2.50**
AK610411	Appareil pour rechercher les coupures de circuit	3064790	**sur demande**

Tondobroyeuses professionnelles

Les tondobroyeuses se distinguent par une construction robuste et compacte. Elles sont très maniables et faciles a utiliser. Leur puissant moteur et leur technique spécifique comme le système de déclenchement du rotor des lames qui assure la sécurité de l'utilisateur. Le solide rotor de broyage est doté de lames individuelles interchangeables (lames y) qui donnent d'excellents résultats dans toutes les conditions.

- Le système de coupe avec des lames en «Y» garantit une qualité de broyage étonnante même dans les conditions les plus extrêmes
- Le rotor soigneusement équilibré et monté sur des paliers renforcés assure un travail sans vibrations.
- La boîte à vitesses mécanique renforcée avec ses éléments dans un bain d'huile.
- L'enclenchement du rotor avec son système de sécurité protège l'utilisateur des risques d'accident.
- La hauteur de coupe se règle à l'aide d'une vis sans fin et d'une manivelle.

	DR 65HR 8.5	DR 80KR 11
Moteur	Honda GX 270	Kohler Pro CS
Cylindrée	270 cm^3	300 cm^3
Traction	3 avant / 1 arrière	3 avant / 1 arrière
Vitesse	1ère: 1,2; 2e: 2,2; 3e: 3,4; 1AR: 2,2 km/h	1ère: 1,2; 2e: 2,2; 3e: 3,4; 1AR: 2,2 km/h
Largeur de travail	65 cm	80 cm
Hauteur de coupe	20–80 mm	20–80 mm
Groupe de coupe	Arbre horizontal, 38 couteaux	Arbre horizontal, 46 couteaux
Frein de moteur	oui	oui
Roues	2+2 pivotantes avec frein	2+2 pivotantes avec frein
Poids	155 kg	170 kg
Réglage du guidon	4 positions en hauteur / 5 positions latérales	4 positions en hauteur / 5 positions latérales
N° d'article	3034489	3040995
Accessoires / Options	Filtre bain d'huile N° 3037774 **Fr. 210.–**	

Tondeuses de prairie

Terrains en pente, hautes herbes et jachères sont les défis pour lesquels ces machines ont été construites. Les grandes roues au profil spécial passent partout. La largeur de travail élevée et une traction efficace permettent de tondre de grande surfaces en un temps record. Le réglage de la hauteur de coupe est centralisé et se règle par un levier fixé sur le guidon.

Le modèle d'entrée de gamme (DR 51 S6) permet de faucher une prairie seulement 2 fois par an et traverse une jachère avec facilité.

La roue pivotante à 360° assure une maniabilité inégalée en contournant facilement les obstacles. Elle peut être verrouillée pour faucher les terrains en pente.

Les roues arrières de la DR 51 VB6 sont construites dans une matière spécialement résistante aux chocs et le profil assure une adhérence dans les conditions les plus difficiles. Les deux modèles sont équipées d'un levier de sécurité.

DR 51 S6

tough tech

>5000 m²

DR 51 VB6

tough tech

>5000 m²

	DR 51 S6	DR 51 VB6
Moteur	Subaru EA 190V	B&S Serie 825 OHV
Puissance	3.5 kW (4.8 CV)	3.4 kW (4.6 CV)
Largeur de coupe	51 cm	51 cm
Hauteur de coupe	53-74-96-116 mm	50-70-90-110 mm
Entraînement	Avant (2,3 km/h)	Variomat en continu (2,5–4,5 km/h)
Poids	55 kg	62 kg
N° d'article	3059012	3034486

Accessoires pour tondeuses

Kit mulching

	Kit mulching				Bouchon mulching pour modèle MR	Kit mulching pour modèle MR
N° d'article	66110127R	66070096R	66090147R	66060372R	8203380R	8203502R
Prix de vente	**Fr. 41.–**	**Fr. 45.–**	**Fr. 47.–**	**Fr. 52.–**	**Fr. 53.–**	**Fr. 105.–**
Modèle						
LR 44 PK Comfort Plus						
LR 48 TK Allroad Plus 4	●					
LR 48 TBR Allroad Plus 4	●					
LR 53 VBD Allroad Plus 4		●				
LR 48 TK Allroad EXA 4						
LR 53 TBX Allroad EXA 4		●				
AR 48 TK Allroad Aluminium			●			
AR 53 TBX Allroad Aluminium				●		
AR 53 VBD Allroad Aluminium				●		
MR 55 TBI					○	○
MR 55 HXF					○	○

● = Equipements de série
○ = Adaptable

Bouchon mulching

Kit mulching
pour modèle MR

Tondeuses autoportées

Tondeuse autoportée avec 71 cm de largeur de coupe «3 en 1»

Nouveau

Le Zephyr appartient à une nouvelle génération de tracteurs Efco et se distingue par un niveau d'équipement élevé. Grâce à son rayon de braquage restreint, tondre dans des endroits étroits est un jeu d'enfant.

A cela s'ajoute sa simplicité d'utilisation, un grand volume de ramassage et une facilité d'entretien élevée. Le Zephyr est la solution parfaite pour l'utilisateur privé exigeant.

Moteur Emak 4-temps K 1250 ADV (414 cm³)
les soupapes en tête (OHV) + système AVD (Anti Vibration Device) assurent un meilleur confort pendant l'utilisation, réduisant les vibrations et le niveau de bruit
- la chemise en fonte
- le piston à double segment + racleur d'huile
- la lubrification par pompe à huile
- la protection du filtre à laquelle on accède sans outils
- le double filtre à air (éponge + papier)

Système de coupe «3 in 1»
Système de coupe hautement flexible en utilisant le kit optionnel:
- mulching kit
- déflecteur pour l'éjection arrière

Système de lavage:
le connecteur rapide, placé directement sur le plat de coupe, permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plat, facilitant de cette façon les opérations de lavage de l'appareil de coupe.

Entraînement: la vitesse est réglée par une double pédale d'embrayage qui agit directement sur la transmission hydrostatique. Cette solution permet de varier le sens de marche et de contrôler la vitesse même pendant le vidage du bac.

Système de coupe «3 en 1»
Embrayage de couteau mécanique

	ZEPHYR 72/12.5KH
Moteur	EMAK
Puissance	12,5 CV
Largeur de coupe	71 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Entraînement	hydrostatique
Volume du bac	180 litres
Pneumatiques	AV: 11x4.00-4 AR: 15x6.00-6
Embrayage de couteau	mécanique
Témoin de remplissage du bac	acoustique et optique
Poids	170 kg
Accessoires inclus	Chargeur de batterie
N° d'article	3047087

Zephyr 72/13H

Tondeuse autoportée avec 71 cm de largeur de coupe «4 en 1»

Le Zephyr «4 en1» avec moteur Briggs & Stratton équipé d'une embrayage de couteau électromagnétique.

ZEPHYR 72/13H

tough tech

4000 m²

Levier téléscopique pour vider le bac de ramassage
Siège confortable
Réglage de hauteur «Easy Lift»
Dispositif de ramassage avec poignées
Volant de direction «Soft-Touch»
Facile d'entretien
Système d'attelage
Système de coupe «4 en 1»
Rayon de braquage restreint

	ZEPHYR 72/13H
Moteur	B&S Powerbuilt 3130 AVS
Puissance	13,0 CV
Largeur de coupe	71 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Entraînement	hydrostatique
Volume du bac	180 litres
Pneumatiques	AV: 11x4.00-4 AR: 15x6.00-6
Embrayage de couteau	électromagnétique
Témoin de remplissage du bac	acoustique et optique
Poids	170 kg
Accessoires inclus	Bouchon mulching Déflecteur latéral Dispositif d'attelage Chargeur de batterie
N° d'article	3050306

Economie de place

Accès facile pour l'entretien

Blocage du frein

Accessoires dès page 63

Tondeuse autoportée avec 92 cm de largeur de coupe

Les nouvelles tondeuses autoportées à éjection arrière pour moyennes et grandes surfaces.

Ces tondeuses disposent d'un bon espace pour les jambes et d'un siège réglable facilitant l'accès et assurant tout le confort nécessaire pendant le travail.

Transmission hydrostatique à actionnement par pédale, enclenchement des lames par embrayage électromagnétique, châssis conçu pour réduire les vibrations et augmenter le confort durant le travail, bande de roulement des pneus élargie moins agressive pour le gazon ne sont que quelques-unes des caractéristiques de ces tondeuses.

Un vaste choix de modèles, avec plateau de coupe de 95, 105 et 125 cm de largeur, moteurs Emak et Briggs & Stratton (également bicylindriques), répondent aux différentes exigences de travail, jusqu'à des surfaces de 9000 m² et plus.

Les deux couteaux tournant à contresens assurent une coupe et un ramassage impeccables. Ce tracteur dispose d'un **embrayage de couteaux magnétique.**

Prix d'action

La batterie a été installée sous le capot et est accessible sans aucun outil.

EF 92 S-13 H

tough tech

4000 m²

	EF 92 S-13 H
Moteur	B&S / 1 Cylindre
Puissance	13 CV
Largeur de coupe	92 cm
Hauteur de coupe	20 - 80 mm
Entraînement	hydrostatique
Volume du bac	180 litres
Pneumatiques	AV: 15"x 6.00-6" AR: 18"x 8.5-8"
Embrayage de couteau	électromagnétique
Témoin de remplissage du bac	acoustique
Poids	220 kg
Option	Déflecteur arrière
N° d'article	3059449

Tondeuse autoportée avec 95 cm de largeur de coupe

La forme inédite du carter et les détails techniques assurent à ces modèles une qualité incomparable.

Fonctionnelles
La double pédale, résultat d'une recherche approfondie sur l'ergonomie, permet de régler la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours d'évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable.

Résistantes
Ces tondeuses sont le résultat des dernières nouveautés techniques: le plateau a été redessiné, il s'avère extrêmement stable et performant et assure une tenue parfaite et une conduite confortable sur les terrains irréguliers.

Prix d'action

EF 95/16 K H

sharp pro

>9000 m²

	EF 95/16 K H
Moteur	EMAK K1600 AWD
Puissance	16 CV
Largeur de coupe	95 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Entraînement	hydrostatique
Volume du bac	310 litres
Pneumatiques	AV: 15"x6.00-6" AR: 20"x10.0-8"
Embrayage de couteau	électromagnétique
Témoin de remplissage du bac	acoustique
Poids	230 kg
Option	incl.
N° d'article	3072093

Tondeuses autoportées avec 102 cm de largeur de coupe

Ces tondeuses autoportées sont caractérisées par une construction robuste, une fiabilité élevée et une qualité de tonte et de ramassage au-dessus de la moyenne. Elles sont prévues pour de longues durées d'utilisation et pour de grandes surfaces.

- **Embrayage de couteaux magnétique** avec déclenchement automatique et signal acoustique lorsque le dispositif de ramassage est rempli.
- Vidage du dispositif de ramassage depuis le siège du conducteur

Pratiques
Réglage de la hauteur de coupe par levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée (sur 7 positions de 30 à 90 mm).

Polyvalentes
Le crochet d'attelage de série complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.

EF 105/20 H

Sharp pro

>7500 m²

Prix de lancement

	EF 105/20 H	EF 125/23 H
Moteur	B&S V-Twin Intek série 7000	B&S V-Twin Intek série 8230
Puissance	20 CV	23 CV
Nombre de cylindre	2	2
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique
Idéal pour surfaces	> 7500 m²	> 9000 m²
Vitesse	AV: 0–9 km/h / AR: 0–4 km/h	AV: 0–9 km/h / AR: 0–4 km/h
Largeur de coupe	105 cm	125 cm
Hauteur de coupe	30–90 mm	30–90 mm
Capacité du bac	310 litres	310 litres
Roues	AV: 16"x7.50-8" AR: 23"x10.50-12"	AV: 16"x7.50-8" AR: 23"x10.50-12"
Kit mulching	incl.	incl.
Poids	260 kg	295 kg
N° d'article	3072036	3072394

Tondeuses autoportées avec 125 cm de largeur de coupe

Ces machines sont particulièrement polyvalentes et permettent de ramasser l'herbe coupée grâce au bac d'une capacité dépassant 300 litres, de la reverser sur le terrain par l'arrière ou de procéder au mulching (après avoir posé le bouchon fourni de série).

Le crochet d'attelage permet d'atteler une remorque ou un rouleau à gazon.

- Siège confort réglable
- Plateau de coupe en aluminium très stable
- Construction robuste

Précises
Tableau de bord compact et intuitif. Afficheur électronique fournissant des informations utiles: niveau de charge batterie, niveau de carburant, actionnement des lames ou ouverture du bac. (Mod. 95/16 H, 105, 125)

Confortables
Évacuation électrique du grand bac de ramassage réglable à partir du poste de conduite et prolongeant les intervalles de travail. Disponible également comme kit en option à monter sur les autres modèles de la gamme.

EF 125/23 H

sharp pro

>9000 m²

Prix de lancement

Tondeuse autoportée professionnelle TUAREG

La construction robuste et la fiabilité de la tondeuse de prairie TUAREG 92 EVO 4x4 font de cette machine le partenaire idéal pour entretenir les terrains laissés en jachère et libérer les surfaces des hautes herbes et broussailles envahissantes surtout sur les terrains en pentes et difficilement accessibles. La construction robuste de son unité de coupe dotée d'un couteau avec des lames mobiles aux extrémités permet de travailler dans des endroits où l'accès avec une tondeuse autoportée ou une débroussailleuse sont problématiques voir impossibles. Les larges pneus à crampons et le centre de gravité très bas garantissent une bonne adhérence sur les terrains très en pente.

Le riche équipement de série propose entre autre:

- l'enclenchement électromagnétique du couteau
- l'entraînement hydrostatique Microdrive
- une pédale de blocage du différentiel arrière permettant le franchissement d'endroits critiques
- le réglage de la hauteur de coupe centralisé
- un arceau de sécurité rabattable facilitant le transport
- des boucliers de protection avant et arrière
- des protections latérales

TUAREG 92 EVO 4x4

sharp pro

>9000 m²

	TUAREG 92 EVO 4x4
Moteur	B&S Vanguard Twin
Cylindrée/Puissance	627 cm³ / 23 CV (2 cylindre)
Entraînement	hydrostatique 4x4
Transmission	4 x 4 Microdrive démultipliée réglable en continu
Blocage du différentiel	oui
Vitesse	avant: 0–9 km/h /arrière: 0–5 km/h
Largeur de travail	92 cm
Hauteur de coupe	50–120 mm/6 positions
Embrayage de la lame	électromagnétique
Roues	avant 16x6.50-8/arrière 20x10.00-8
Capacité du réservoir	12 litres
Traction intégrale	oui
Poids	350 kg
Dimensions (LoxLaxH)	231 x 105 x 151 cm
Accessoires de série	Arceau rabattable, boucliers avant et arrière, protections latérales, avec compteur infos service
N° d'article	3041003

Prix de vente TTC. | Changement de prix et technique sous réserve.

Accessoires pour les tondeuses autoportées

N° d'article	Prix	Modèle	Zephyr «4 in 1»	Zephyr «3 in 1»	Kommand 92 Kommand Plus 92	EF 92 S/13 H	EF 105–106	EF 124	EF 106 S/18 H	EF 106 S/24 H 4x4	EF 124 S/22 H	EF 95/16 K H	EF 105/20 H	EF 125/23 H	Tuareg 92 EVO 4x4
Kit mulching			●									●	●	●	
68132043	**Fr. 58.–**			○											
68130001	**Fr. 240.–**				○										
68120008A	**Fr. 269.–**						○		○	○					
68120005A	**Fr. 214.–**														○
68120017A	**Fr. 269.–**							○							
68120025	**Fr. 260.–**					○									
Déflecteur arrière															
68130404	**Fr. 236.–**	○													
68130003	**Fr. 310.–**				○										
68120438	**Fr. 220.–**					○	○	○	○						
Déflecteur latérale															
68130591	**Fr. 122.–**	●	○												
Chargeur de batterie															
68130481	**Fr. 48.–**	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Support de fixation pour la remorque															
G99900080E2	**Fr. 71.–**														
68120007	**Fr. 71.–**														
Lame à neige															
K118-50BR	**Fr. 790.–**					○	○	○	○	○	○				
68050007	**Fr. 590.–**											○	○	○	
68120009A	**Fr. 890.–**														○
Support de fixation pour lame à neige															
AR-001	**Fr. 146.–**					○	○	○	○		○				
68120020	**Fr. 620.–**														○
AR-010	**Fr. 146.–**									○					
68050008	**Fr. 224.–**											○	○	○	
Évacuation électrique du bac de ramassage															
68050014	**Fr. 620.–**											○	○	●	

● = Equipements de série
○ = Adaptable

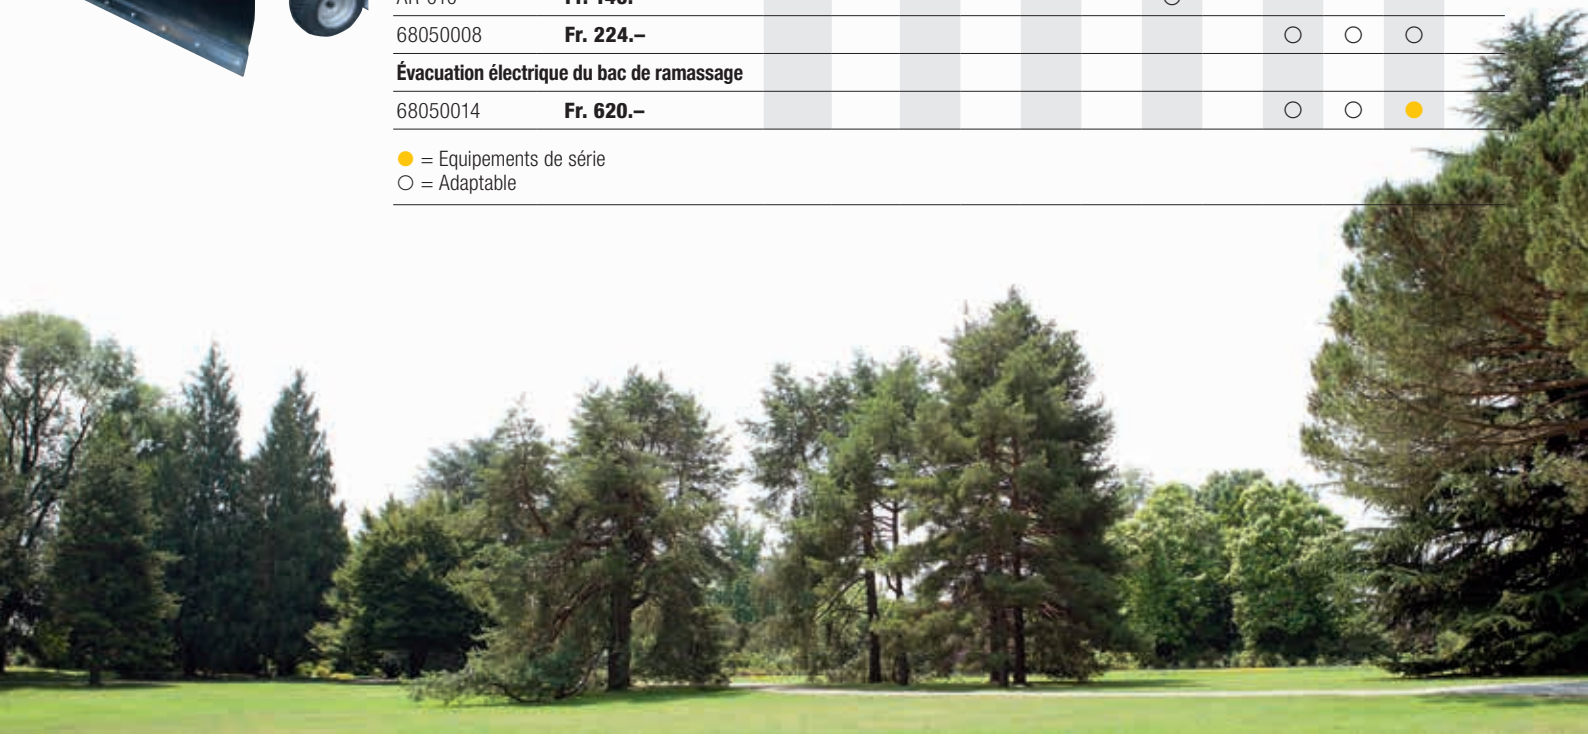

Accessoires pour les tondeuses autoportées

	N° d'article	Prix de vente
Chaînes à neige 20x10.00-8	AXX-6462	**143.–**
Remorque avec caisse en matière synthétique, charge utile 300 kg, dimensions 120x92x30 cm	TC3080-PL	**391.–**
Rouleau à gazon 61 cm	68130006	**465.–**

Chaînes à neige

Rouleau de pelouse

Remorque



Lame à neige



Greenkeeper

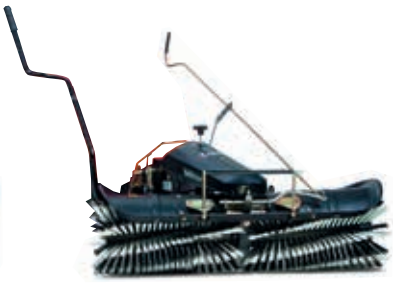

Balayeuse

Distributeur de sel et gravillons

Jeu d'adaptation

Accouplement rapide sans entraînement

Entraînement pour accouplement

Accouplement rapide pour entraînement

Accessoires Tielbürger (pour tondeuses autoportées 104 / 105 / 106 depuis 2006)	N° d'article	Prix de vente
Lame à neige 125 cm, inclinable, lame racleuse en caoutchouc incluse	AE015003TS	**1260.–**
Lame à neige 150 cm, inclinable, lame racleuse en caoutchouc incluse	AE015006TS	**1340.–**
Jeu d'adaptation avec levier de commande pour les tracteurs EFCO 104 / 105 / 106 dès 2006	AN097001TS	**372.–**
Accouplement rapide sans entraînement pour lame à neige	AN002-001TS	**112.–**
Balayeuse 120 cm avec brosse universelle et bac à déchets	AD200001TS	**3055.–**
Distributeur de sel et de gravillons, volume de 40 litres, largeur d'épandage de 6 m	AR001001	**1479.–**
Greenkeeper 110 cm avec 27 dents à ressort, accouplement frontal	AI200001TS	**710.–**
Accouplement rapide pour entraînement	AN001003TS	**291.–**
Entraînement pour accouplement rapide	AN097003TS	**284.–**
Pare-choc pour montage rapide	AN006030TS	**148.–**
Poids frontal 14 kg	AN003030TS	**220.–**

Ependeurs de sel et d'engrais

Modèle SP 10 Hobby
19 litres

Modèle SPT 50 (avec pneus 13,500 x 6")
42 litres

Modèle SPT 100 (avec pneus 4,00 x 8")
106 litres

Modèle TOY P100
105 litres

Modèle	Trémie	Capacité	L. d'épandage	Charge utile	Poids	N° d'article	Prix de vente
SP 10 Hobby	Plastique	19 litres	1 – 3 m	23 kg	6 kg	3014914	**Fr. 399.–**
SPT 50 (poussé)	Inox	42 litres	1 – 6 m	55 kg	30 kg	4013972	**Fr. 1190.–**
SPT 100 (remorqué)	Inox	105 litres	1 – 6 m	135 kg	34 kg	4013971	**Fr. 1290.–**
TOY P100 à prise de force*	Inox	105 litres	2 – 7 m	135 kg	33 kg	3015580	**Fr. 1350.–**

* prise de force incluse

Accessoires			
SPT-MA	Guidon pour emploi manuel SPT 100	4013994	**Fr. 128.–**
SPT-TI	Système d'attelage pour SPT 50	3024663	**Fr. 154.–**
AB 50	Housse pour SPT 50	4014018	**Fr. 144.–**
AB 100	Housse pour SPT 100 / TOY P100	4014019	**Fr. 144.–**

Taille-haies

Taille-haies électrique

Maniable et silencieux, design moderne et arrondi, il permet de travailler habilement sur les haies et les arbustes difficiles d'accès.

La précision de coupe est garantie par des lames à double tranchant tandis l'interrupteur de sécurité et la structure en matière antichoc protègent l'utilisateur et la machine.

	TG 750 E
Moteur	électrique
Puissance	700 W
Tension électrique	230 V / 50 Hz
Type lame	double
Longueur de la lame	700 mm
Pas lame	30 mm
Poignée pivotante	oui (3 positions)
Arrêt d'urgence des lames	oui
Poids	4,3 kg
N° d'article	3030411

TG 750 E

Taille-haies à moteur thermique

- Lames en acier de haute qualité garantissant un rendement maximum sur les haies les plus épaisses.
- Bobine d'allumage numérique avec limiteur électronique du régime moteur pour assurer un rendement constant. L'avance à l'allumage facilite le démarrage et réduit la consommation.
- Système antivibrations comprenant 4 éléments qui isolent totalement les poignées.
- Modèles à 2 lames (TG 2600 XP et TG 2750 XP). La poignée pivotante à 180° avec 5 positions intermédiaires garantit un grand confort d'utilisation quelle que soit la position de travail, même le long d'un mur.
- Lames coupantes sur un côté d'une longueur de 75 cm et un poids restreint pour une précision de coupe optimale

TG 2650 XP

TG 2800 XP

TGS 2800 XP

	TG 2650 XP	TG 2800 XP	TGS 2800 XP
Moteur (Euro 2)	2-temps, 22,0 cm^3	2-temps, 22,0 cm^3	2-temps, 22,0 cm^3
Puissance	1,0 CV / 0,75 kW	1,0 CV / 0,75 kW	1,0 CV / 0,75 kW
Type lame	double	double	une face
Longueur de coupe	60 cm	75 cm	75 cm
Pas des lames	28 mm	28 mm	28 mm
Poignée tournante	oui	oui	non
Poids	5.2 kg	5.4 kg	5.1 kg
N° d'article	3028351	3028356	3058990

Tailleuse à haies

La nouvelle tailleuse à haies DS 2800 H a été conçue pour des utilisateurs exigeants qui doivent tailler des haies ou des arbustes d'une hauteur au-dessus de la moyenne et qui recherche un outil efficace.

Le système de lames placé à l'extrémité du tube de transmission permet de travailler à une hauteur de plus de 3 m.

- Réglage sur 12 positions de l'inclinaison des lames de 0° à 180°
- Lames de 50 cm en acier avec un espace de 35 mm entre les dents

Nouvveau

	DS 2400 H	DS 2800 H
Moteur	2-temps, Euro 2	2-temps, Euro 2
Cylindrée	21.7 cm^3	27 cm^3
Puissance	1.2 CV / 0.9 kW	1.3 CV / 1 kW
Poids	6.6 kg	7.4 kg
Lame	double	double
Longeur de coupe/pas de lame	50 cm / 35 mm	50 cm / 35 mm
Longueur de l'appareil y compris les lames	161 cm	243 cm
Antivibration	sur le moteur et tube de transmission	sur le moteur et tube de transmission
Capacité reservoir carburant	0.4 litres	0.6 litres
N° d'article	3067455	3059186

DS 2400-H

sharp pro

Burn Right

Tronçonneuses

Tronçonneuse électrique

La tronçonneuse électrique MT 2000 E a été conçue pour les petits travaux domestiques tels que couper du bois de chauffage pour poêles et cheminées, tailler des arbres ou bricoler.

La machine conjugue à la perfection prestations, simplicité d'emploi et d'entretien, ce qui en fait l'instrument idéal même en cas d'opérations difficiles où elle gagne en rapidité et confort.

	MT 2000 E-41
Moteur	230 V, 50 Hz
Puissance	1,9 kW
Poids sans guide et chaîne	4,4 kg
Chaîne	.3/8" x .050"
Guide	41 cm
Capacité réservoir huile	0,20 litres
Pompe à huile	automatique
N° d'article	3065650

MT 2000 E

Home Plus

Prix d'action net + 1 chaîne gratuite

Tronçonneuses compactes

Des tronçonneuses conçues pour apporter une réponse convaincante à tous les amateurs exigeants devant faire face à des travaux d'ébranchage, d'élagage, d'abattage d'arbres de petit et moyen diamètre et, d'une façon générale, de la coupe du bois de chauffage.

Réalisées avec la technologie des tronçonneuses de la classe supérieure, elles garantissent des performances au sommet de leur catégorie, un rendement supérieur à la moyenne et un travail avec un minimum d'effort en des temps record.

- Pompe à huile automatique en aluminium: longévité assurée.
- Bobine d'allumage électronique à avance variable facilitant le démarrage et réduisant la consommation de carburant.
- Modèle SP avec système de démarrage facilité « Easy-ON » et tendeur de chaîne latéral simplifiant les opérations de réglage de la chaîne.

+ 1 chaîne gratuite

MT 4100 SP-41 (EURO 2)

Home Plus

Easy On

Burn Right

MT 3500 S-35 (EURO 2)

Home Plus

Burn Right

	MT 3500 S-35	MT 4100 SP-41
Cylindrée	39,0 cm³	39,0 cm³
Puissance	2,0 PS / 1,45 kW	2,5 PS / 1,8 kW
Système de démarrage facilité « Easy-On »	–	oui
Poids sans guide et chaîne	4,5 kg	4,1 kg
Guide	14" – 35 cm	16" – 41 cm
Chaîne	.3/8" x .050" (1,3 m)	.325" x .050"
Pompe à huile	automatique	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,36 litres	0,32 litres
Capacité réservoir huile	0,26 litres	0,22 litres
N° d'article	3072065	3025503

En option:
Harpon métal, 20113500 Fr. 6.70
Tendeur de chaîne latéral, 20123500 Fr. 41.–

Tronçonneuses d'élagage professionnelles

Les deux tronçonneuses spéciales MT 2600 et 132 S ont été conçues pour les soins culturaux et sont de ce fait parfaitement adaptées à ce genre de travail. Ces modèles attirent l'attention par leur design ergonomique et leur construction moderne et compacte.

Les détails techniques les plus innovateurs sont:

- un couple élevé et une puissance du moteur constante pour une coupe parfaite
- une poignée ergonomique permettant une bonne prise en main
- un poids restreint (2,8 kg pour la MT 2600) améliorant la maniabilité et nécessitant moins de force
- un système antivibrations sur trois points entre le moteur et la poignée et qui augmente significativement le confort de travail
- un démarrage facile grâce à la «pompe d'amorçage» qui garantit un démarrage par tous les temps
- un tendeur de chaîne latéral (MT 2600) permettant de changer rapidement la chaînel
- une pompe à huile réglable qui se déclenche au ralenti

MT 2600-25

132 S-30

Prix d'action net

Tronçonneuses

	MT 2600-25 STD	MT 2600-25 CV	132 S-30	132 S-35
Cylindrée	25,4 cm³	25,4 cm³	30,1 cm³	30,1 cm³
Puissance	1,2 CV / 0,9 kW	1,2 CV / 0,9 kW	1,6 CV / 1,2 kW	1,6 CV / 1,2 kW
Système de démarrage facilité « Easy-On »	oui	oui	–	–
Poids sans guide et chaîne	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg
Guide	10" – 25 cm	10" – 25 cm	12" – 30 cm	14" – 35 cm
Chaîne	.3/8" x .050"	.1/4"sp x .050"	.3/8" x .050"	.3/8" x .050"
Primer	oui	oui	oui	oui
Pompe à huile	automatique / réglable	automatique / réglable	automatique	automatique
Capacité réservoir carburant	0,23 litres	0,23 litres	0,23 litres	0,23 litres
Capacité réservoir huile	0,16 litres	0,16 litres	0,13 litres	0,13 litres
N° d'article	3026161	3066340	4002220	3041097

Accessoires Carving

La sculpture à la tronçonneuse devient de plus en plus populaire. Les professionnels n'ont besoin que de quelques heures pour réaliser de splendides œuvres. Le choix de la tronçonneuse joue un rôle important dans la réussite d'une sculpture. Nous proposons ci-contre la machine parfaite pour ce genre d'utilisation: une tronçonneuse légère et maniable et tout de même puissante. Cette tronçonneuse est équipé d'un kit spéciale que l'on nomme communément "Carving". Il s'agit d'un guide-chaîne spécialement conçu pour la sculpture.

Comparé à un guide conventionnel, le nez (embout) est beaucoup plus fin et atténue les rebonds (Kickback) qui peuvent avoir lieu lorsqu'on utilise le bout du guide pour travailler. Les guide-chaînes Carving sont aussi fréquemment utilisés pour les soins culturaux et la chirurgie arboricole. Le kit se compose du guide-chaîne, de la chaîne et du pignon d'entraînement.

MT 2600-25 CV

Tronçonneuses pour un usage intensif

La nouvelle tronçonneuse thermique MT 4400 a été développée pour une large catégorie d'utilisateurs qui va du simple usage privé à l'usage intensif dans l'agriculture. Cette machine compacte et polyvalente possède un bon rapport poids/puissance avec les meilleures caractéristiques de coupe pour les utilisations les plus diverses: ébranchage, soins culturaux et débitage de troncs de grandeur moyenne.
Avec son design et sa construction compacte, la nouvelle tronçonneuse à essence MT 4400 est la solution idéale pour tous les utilisateurs qui recherchent une coupe précise, du confort et une simplicité d'utilisation.

La pompe d'amorçage, le levier multifonctions marche/arrêt et starter, la pompe à huile en aluminium, le système antivibrations mixte (3 ressorts et 2 silentblocs) ne sont que quelques-unes des nouvelles solutions techniques apportées à l'amélioration optimale de la performance, du confort et de la sécurité.

MT 4400-41	
Moteur	2-temps Euro 2 catalyseur
Cylindrée	42,9 cm³
Puissance	2.9 CV / 2.1 kW
Poids sans guide et chaîne	4,3 kg
Guide	16" – 41 cm
Chaîne	.325" x .050"
Primer	oui
Décompresseur	oui
Pompe à huile en aluminium	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,36 litres
Capacité réservoir huile	0,28 litres
Ice device	oui
N° d'article	3059125

Option: MT 4400-46 (avec 18"-46 cm set de coupe)

N° d'article	3056622

Légères et rapides dans la coupe, dotées d'un couple élevé, elles sont parfaites pour tous les travaux agricoles - ébranchage, récolte de bois de chauffage, abattage et coupe d'arbres de moyennes et grandes dimensions.

Le modèle 5200 est équipé d'un carburateur avec compensateur qui maintient constant le rapport air/mélange. Ainsi, le moteur fournit une puissance constamment élevée et le rendement de la machine ne subit aucune altération, ce qui facilite au maximum le travail de l'opérateur.

Le décompresseur, le «Primer» et le starter semi-automatique assurent un démarrage facile en toutes situations, tandis que la poignée, d'une seule pièce et séparée du moteur, assure une grande maniabilité.

MT 5200-46	
Cylindrée	51,7 cm³
Puissance	3,4 CV / 2,5 kW
Poids sans guide et chaîne	5,0 kg
Guide	18" – 46 cm
Chaîne	.325" x .058"
Primer	oui
Décompresseur	oui
Pompe à huile	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,50 litres
Capacité réservoir huile	0,27 litres
N° d'article	3068717

Option: MT 5200-41 (avec 18"-41 cm set de coupe)

N° d'article	3067454

* jusqu'à épuisement des stocks

Tronçonneuse professionnelle

La MT 6500 est une puissante tronçonneuse professionnelle de la classe Heavy Duty qui a été développée en collaboration avec des experts de la branche pour répondre aux conditions de travail les plus dures.

Cette machine se distingue par une technologie qui a fait ses preuves: cylindre chromé, piston avec une nouvelle forme, carburateur isolé du moteur par 4 amortisseurs, module d'allumage digital avec limitation du régime maximal, bloc moteur en aluminium, système antivibrations avec ressorts et amortisseurs en caoutchouc, pompe à huile réglable en aluminium, embrayage IN-BOARD, filtre à air nylon, protège-chaîne en aluminium et réglage latéral de la tension de chaîne.

Sac gratuit

Prix d'action net

+ 2 chaînes gratuites
+ 1 sac gratuit*

	MT 6500-51
Cylindrée	63,4 cm³
Puissance	4,7 CV / 3,5 kW
Poids sans guide et chaîne	6,3 kg
Guide	20" – 51 cm
Chaîne	.3/8" x .058"
Primer	non
Décompresseur	oui
Pompe à huile	aluminium, automatique / réglables
Capacité réservoir carburant	0,80 litres
Capacité réservoir huile	0,45 litres
Ice device	oui
N° d'article	3050601

Option: MT 6500-46 (avec 18"-46 cm set de coupe)

N° d'article	3050282

* jusqu'à épuisement des stocks

MT 6500

Perche élagueuse téléscopique

Grâce à l'arbre télescopique pouvant être allongé de 3,12 m sans outil, le modèle télescopique PTX 2700 peut intervenir à une hauteur de 5 m par rapport au sol.

- Un dispositif unique sur le marché permet de régler l'inclinaison de l'outil de coupe sur 5 positions allant de 0° à 90°; ce dispositif simplifie grandement le travail et améliore le rendement. Selon la position de travail, il améliore grandement la vue d'ensemble sur la zone de coupe.
- Pompe à huile professionnelle assurant la lubrification constante de l'outil de coupe.
- Le guide-chaîne de 10" extrêmement léger améliore la maniabilité durant le travail.
- Le harnais et le revêtement du tube de transmission augmentent sensiblement le confort d'utilisation.

PTX 2700

sharp pro

Burn Right

	PTX 2700
Cylindrée	27 cm^3
Puissance	1,3 CV / 1,0 kW
Réglage de l'outil de coupe	5 positions de 0 à 90°
Guide	10" – 25 cm
Chaîne	.3/8sp" x .043" (1,1 mm)
Longueur totale machine	2,60 – 3,84 m
Poids	7,4 kg
N° d'article	3028519

Accessoire (option)	**EH 50**
N° d'article	4002176
Prix de vente	**Fr. 375.–**

Casque de protection
Vêtements de protection voir page 103.

Chaînes / guides

Modèle	Longueur cm	Pas	Epaisseur du maillon d'entraînement mm	Chaîne	Prix de vente	Guide	Prix de vente
116E	41	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-55E 001000700	**Fr. 31.50**	093500536	**Fr. 32.–**
MT 2000E-41 EF 19E-41 EF 2000E-41	41	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-57E 50050093R	**Fr. 31.50**	093500536	**Fr. 32.–**
125-25 MT 2600-25 STD	25	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-40E 50160096R	**Fr. 29.50**	50160097	**Fr. 32.–**
MT 2600-25 CV	25	1/4" x .050"	1.3	S25-60E 50030332R	**Fr. 32.–**	50030353	**Fr. 134.–**
132S-30, 131-30R	30	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-45E 50030235R	**Fr. 30.–**	50030233	**Fr. 23.50**
MT 3500 S-35	35	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-53E 50240146	**Fr. 31.–**	50030212R	**Fr. 28.–**
MT 3700-35 137-35	35	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-52E 50030191R	**Fr. 31.–**	50030212R	**Fr. 28.–**
MT 4000-41	41	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-57E 50050093R	**Fr. 31.50**	50052019R	**Fr. 31.–**
141-40R	41	.325" x .050"	1.3	SG30-60E 001000722R	**Fr. 33.50**	093800067R	**Fr. 44.–**
MT 4400-41 MT 4100SP-41 MT 440-41 140S-41, 141SP-41	41	.325" x .050"	1.3	SG30-66E 001000722R	**Fr. 36.50**	50062014	**Fr. 42.50**
MT 4400-46 MT 440-46	46	.325" x .050"	1.3	SG30-72E 001000723R	**Fr. 38.50**	50230059	**Fr. 67.–**
MT 5200-41 147-41 152-41	41	.325" x .058"	1.5	SG5-66E 001000710R	**Fr. 34.–**	094600332	**Fr. 58.–**
MT 5200-46 152-46 162-46	46	.325" x .058"	1.5	SG5-72E 001000711R	**Fr. 35.–**	50012039	**Fr. 97.–**
162-51	51	.325" x .058"	1.5	SG5-78E 001000712R	**Fr. 36.–**	50012040	**Fr. 94.–**
MT 6500-46	46	.3/8" x .058"	1.5	SD5-68E 001000350R	**Fr. 35.50**	50250114	**Fr. 116.–**
MT 6500-51	51	.3/8" x .058"	1.5	SD5-72E 001000373R	**Fr. 36.–**	50250115	**Fr. 118.–**
MT 7200-46 170-47R, 171-46 180-47R, 181-46	46	.3/8" x .058"	1.5	SD5-68E 001000350R	**Fr. 35.50**	097000300	**Fr. 111.–**
MT 7200-51 MT 8200-51 170-52R, 171-51 180-52R, 181-51	51	.3/8" x .058"	1.5	SD5-72E 001000373R	**Fr. 36.–**	097000301	**Fr. 117.–**
MT 8200-64	64	.3/8" x .058"	1.5	SD5-88E 001000598	**Fr. 39.–**	097000293	**Fr. 154.–**
PTX 2700	25	.3/8" x .043"	1.1	SE1S-39E 63090029R	**Fr. 29.50**	63090031R	**Fr. 37.–**

Chaînes Sarp sur rouleaux

N° d'article	Pas/pouces	Epaisseur du maillon d'entraînement	Profil	Comparable avec:	Prix de vente
S25-25R	.1/4"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 25AP	**Fr. 214.–**
S25-100R	.1/4"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 25AP	**Fr. 815.–**
SE1S-25R	.3/8"	.043" – 1,1 mm	HM	Oregon 90SG	**Fr. 152.–**
SE1S-100R	.3/8"	.043" – 1,1 mm	HM	Oregon 90SG	**Fr. 545.–**
SE3S-25R	.3/8"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 91VG	**Fr. 159.–**
SE3S-100R	.3/8"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 91VG	**Fr. 540.–**
SG30-25R	.325"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 95VP	**Fr. 183.–**
SG30-100R	.325"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 95VP	**Fr. 662.–**
SG5-25R	.325"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 21BP	**Fr. 175.–**
SG5-100R	.325"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 21BP	**Fr. 635.–**
SD6-25R	.325"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 22BP	**Fr. 175.–**
SD6-100R	.325"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 22BP	**Fr. 635.–**
SD5-25R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 73DP	**Fr. 179.–**
SD5-100R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 73DP	**Fr. 615.–**
SG6-25R	.3/8"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 75DP	**Fr. 170.–**
SG6-100R	.3/8"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 75DP	**Fr. 598.–**
SD5C-25R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	VM	Oregon 73LP	**Fr. 180.–**
SD5C-100R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	VM	Oregon 73LP	**Fr. 645.–**

Accessoires pour tronçonneuses

Affûteuse d'atelier « Sharp Boy »

Meule pour chaînes	Ø ext. = 105mm (5-3/4") Ø int. = 22.2mm (7/8") épaisseur = 3.2mm (1/8") - 8.0mm (5/16")
Set composé de	1x Meule pour chaînes 1x Calibre
Caractéristiques, avantages	Affûteuse pour les privé et loisirs

N° de commande	Description	Prix de vente
11809001	230V, 75W	**Fr. 144.–**

N° de commande	Ø Extérieur	Ø Alésage	Épaisseur	Approprié	Prix de vente
01005006	105 mm	22 mm	3,2 mm	pour chaînes .325" & 3/8"	**Fr. 20.–**

Affûteuse « Jolly Star »

Meule pour chaînes	Ø ext. = 145mm (5-3/4") Ø int. = 22.2mm (7/8") épaisseur = 3.2mm (1/8") - 8.0mm (5/16")
Set composé de	3x Meules pour chaînes 1x Dresseur de lime 1x Calibre 2x clef hex.
Caractéristiques, avantages	- Nouvelle affûteuse de la série Jolly - Facilité de réglage et d'ajustage - Haute qualité et sécurité pour usage professionel

N° de commande	Description	Prix de vente
11359002	230V, 214W	**Fr. 649.–**

N° de commande	Ø Extérieur	Ø Alésage	Épaisseur	Approprié	Prix de vente
01005003	145 mm	22 mm	3,2 mm	pour chaînes .325" & 3/8" Hobby	**Fr. 20.–**
01005004	145 mm	22 mm	4,7 mm	pour chaînes .325"; 3/8" & .404"	**Fr. 20.–**
01005005	145 mm	22 mm	6,0 mm	pour jauge de profondeur	**Fr. 34.–**

Lime ronde la douzaine

N° de commande	Ø	Ø mm	Chaîne	Quantité	Prix de vente
70504	5/32"	4,0	91VG, 25AP	12 pcs.	**Fr. 32.–**
70503	3/16"	4,8	21BP, 95VP	12 pcs.	**Fr. 32.–**
70502	7/32"	5,5	73LP/ 73DP	12 pcs.	**Fr. 32.–**
70505	13/64"	5,2	73LP	12 pcs.	**Fr. 32.–**
70511	11/64"	4,5	90SG, 33, 34, 35LG	12 pcs.	**Fr. 32.–**

Manche de lime «Timber» avec angle d'affûtage 30°+25°, plastic

AL240	**Fr. 3.90**

Souffleurs et aspirateurs, atomiseurs et pulvérisateurs

Souffleurs à mains

Les souffleurs à mains efco - un outil parfait pour les propriétaires d'immeubles.

- Toujours un démarrage facile et rapide grâce aux systèmes «Primer» et «Lift Starter».
- Le régime du moteur se règle directement sur la poignée. Le volume d'air étant dépendant du régime du moteur, il est facile de l'adapter à tous les genres d'utilisation.
- Un kit en option permet de transformer votre souffleur en aspirateur/broyeur.
- Aucun outil n'est nécessaire pour le montage du kit d'aspiration.
- Le ventilateur est doté de 2 double-lames qui hachent finement les déchets afin d'en réduire le volume: le sac se remplit mieux et on le vide moins souvent.
- Le système antivibrations «Vibcut» (SA 3000) se compose de 4 amortisseurs en caoutchouc et isole le moteur du corps de la machine et des poignées. Il est ainsi possible d'éliminer la majorité des vibrations et d'augmenter la maniabilité et le confort d'utilisation.

Avec un niveau sonore de seulement 89 dB(A) ce souffleur très silencieux peut être utilisé dans les endroits les plus sensibles au bruit.

SA 3000

Home Plus

Vib Cut

Burn Right

SA 2700

Home Plus

Burn Right

		SA 2700 (EURO 2)	SA 3000 (EURO 2)
Moteur		2-temps, 30,5 cm³	2-temps, 30,5 cm³
Catalyseur		oui	oui
Puissance		1,2 CV / 0,9 kW	1,3 CV / 1,0 kW
Poids		4,5 kg	4,5 kg
Vitesse d'air max.		65 m/s	70 m/s
Volume d'air max.		11,6 m³/min, 700 m³/h	12,0 m³/min, 720 m³/h
Couteau hacheur		oui	oui
Capacité du réservoir		0,5 litres	0,6 litres
N° d'article		3028216	3021158
Accessoires (option)			
Kit d'aspiration 36 litres	N° d'article Prix de vente	56562001 **Fr. 86.–**	56552001 **Fr. 86.–**
Buse plate	N° d'article Prix de vente	56552002 **Fr. 31.–**	56552002 **Fr. 31.–**

Kit de conversion du souffleur en aspirateur SA 2700 / SA 3000

Tube avec sortie en forme de bec de canard SA 3000 / SA 2700

Souffleurs à dos

Conçus pour les travaux de nettoyage en milieu rural (cours de fermes) et urbain (parcs, stades, plates-bandes, chaussées).

- Le poids réduit, la vitesse de l'air et le volume du débit en font un outil à la fois commode, puissant et performant.
- Très silencieux.
- La poignée de l'accélérateur est ergonomique et directement montée sur la lance.
- Le grand filtre à air fixé au carburateur par un manchon en caoutchouc est très efficace, surtout pour les longs travaux en milieu poussiéreux (modèle SA 2062).
- Le harnais, en polypropylène soufflé, est extrêmement léger (modèle SA 2062).
- Le modèle SA 2700 BP est doté d'un nouveau moteur Euro-2 dont les émissions nocives sont au-dessous des limites fixées par la législation.

SA 2062

sharp pro

Burn Right

SA 2700 BP

tough tech

Burn Right

Kit de transformation pour SA 2062

Grâce à un kit de transformation, le souffleur à dos se transforme rapidement en atomiseur professionnel.

Kit de transformation pour SA 2062

Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance.

	SA 2700 BP	SA 2062
Moteur	2-temps, 30,5 cm^3	2-temps, 61,3 cm^3
Euro 2	oui	non
Puissance	1,2 CV / 0,9 kW	4,5 CV / 3,3 kW
Poids	6,2 kg	9,4 kg
Vitesse d'air max.	65 m/s	90 m/s
Volume d'air max.	11,6 m^3/min, 700 m^3/h	20,0 m^3/min, 1200 m^3/h
Capacité de réservoir	0,6 litres	2,3 litres
N° d'article	3040989	4002185

Accessoire (option)			
Kit de transformation souffleur/atomiseur	N° d'article	–	56020119A
	Prix de vente	–	**Fr. 254.–**
Kit de transformation poudre	N° d'article	–	56022014
	Prix de vente	–	**Fr. 93.–**

Aspirateur à déchets Ariens, tracté

La solution pour ramasser rapidement et avec efficience les feuilles et déchets de tous genres sur les places et sentiers nécessitant un nettoyage périodique.

Puissance d'aspiration
Puissance d'aspiration élevée permettant l'évacuation des feuilles,des bouteilles en plastique et des déchets en tous genres grâce à une turbine à 4 pales et au réglage de la bouche d'aspiration sur17 positions (0-127 mm). Les pales de la turbine réduisent le volume des déchets friables avant de les projeter dans le grand sac collecteur d'un volume de 162 litres.

Sac collecteur
L'aspirateur APV est équipé d'un sac en matière synthétique filtrante pour réduire les émissions de poussière provoquées par l'aspiration de déchets très secs et volatiles. Un sac permettant l'aspiration de déchets humides est livrable en option.

Maniabilité
Cet aspirateur est très maniable grâce à des grandes roues tractées de 14" et à sa construction légère et équilibrée.

Tuyau d'aspiration
Un tuyau d'une longueur de 3 m est livrable en option, il permet d'aspirer les déchets se trouvant à des endroits difficilement accessibles.

Motorisation
La turbine et la traction sont entraînés par un moteur Subaru 4 temps de 190 cm³.

Prix d'action net

	APV
Moteur	Subaru 190 cm³
Puissance	5,5 CV
Puissance d'aspiration	50 m³/min.
Largeur de travail	77 cm
Sac collecteur	162 litres
Roues AV et AR	14" caoutchouc plein
Traction	1 vitesse
Dimensions (L x l x H)	172 x 78 x 99 cm
Poids	69 kg
Modèle n°	995300
Accessoires (option)	
Tuyau d'aspiration	79529400 **Fr. 560.–**
Sac pour déchets humides	79529300 **Fr. 360.–**

Atomiseurs et pulvérisateurs

Atomiseurs

Atomiseurs à dos conçus pour offrir aux utilisateurs un maximum de confort, une grande autonomie et un rendement élevé. Commandes parfaitement accessibles, réservoirs de grande capacité, ventilateur en aluminium, moteurs puissants et fiables: tout ce qu'il faut pour travailler dans les meilleures conditions.

Jets réglables en fonction du type de traitement à effectuer et du type de végétation. Une pulvérisation puissante et précise – le meilleur pour vos cultures!

Conçus pour le traitement et les soins aux cultures, petites plantations et vergers, ils sont adaptés à la pulvérisation de poudres ou de liquides.

AT 2062

AT 8000 (EURO 2)

	AT 2062	AT 8000 (EURO 2)
Moteur	2-temps, 61,3 cm³	2-temps, 72,4 cm³
Puissance	4,5 CV / 3,3 kW	5,0 CV / 3,7 kW
Poids	11,5 kg	12,5 kg
Capacité réservoir liquides	16 litres	14 litres
Débit d'air max.	20 m³/min	16 m³/min
Vitesse d'air	90 m/s	120 m/s
Distance de projection liquide horizontale verticale	16 – 18 m 14 – 16 m	12 – 14 m 10 – 12 m
Distance de projection poudre horizontale verticale	18 – 20 m 14 – 16 m	(14 – 15 m) (11 – 13 m) en option
Capacité liquide (l/min.)	0,05 – 0,13 avec Kit ULV 0,5 – 3,0 sans Kit ULV	0,13 – 0,80 avec Kit ULV 0,67 – 5,15 sans Kit ULV
Capacité poudre	2 kg/min	0,5 – 3 kg/min
N° d'article	4002182	3028344

Accessoires pour atomiseurs

	Description		Prix de vente
	Kit poudres pour AT 8000 Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance. Kit poudres pour AT 8000 — N° d'article 365200114		**Fr. 47.–**
	Kit double jet pour AT 8000 Permet à l'opérateur d'effectuer un double traitement avec les liquides anticryptogamiques. Kit double jet pour AT 800 — N° d'article 365100062		**Fr. 77.–**
	Kit ULV pour AT 8000 Permet une bonne nébulisation des liquides en sortie en garantissant un traitement ciblé et en évitant d'inutiles dispersions ou un gaspillage de liquide. Kit ULV pour AT 8000 — N° d'article 365200203		**Fr. 51.–**
	Kit poudres pour AT 2062 Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance. Kit poudres pour AT 2062 — N° d'article 56022014		**Fr. 93.–**
	Kit de transformation de l'atomiseur AT 2062 en souffleur à dos SA 2062 Kit de transformation facile de l'atomiseur à dos en souffleur professionnel. Kit de transformation AT 2062 en SA 2062 — N° d'article 56020129		**Fr. 62.–**

Pulvérisateur à dos

Parfait pour les traitements précis et sélectifs.

Le système de réglage de la pression et de la nébulisation du jet permet de faire intervenir la machine uniquement là où cela est nécessaire pour éviter le gaspillage et ne pas endommager la végétation et les cultures. Longue autonomie de service grâce au grand réservoir et au moteur à faible consommation. Grande résistance aux efforts même en condition de travail prolongé et dans les milieux difficiles: la machine idéale pour les opérateurs les plus exigeants.

IS 2026

sharp pro

	IS 2026
Moteur	2-temps, 25,4 cm^3
Puissance	1,2 CV / 0,9 kW
Poids	9,0 kg
Capacité réservoir liquide	25 litres
Débit max.	8 litres/min
Pression max.	35 kg/cm^2
N° d'article	4002179

Accessoires pour pulvérisateurs

	Description		N° d'article	Prix de vente
	Prolongation Prolongation modulaire de 670 mm (il est possible d'en utiliser plus d'une à la fois) pour des traitements ciblés dans des endroits difficiles d'accès.			
	Prolongation		S0111000R	**Fr. 15.50**
	Buses - lances Vaste gamme de buses de 1 à 5 trous selon le genre de traitements et de cultures et selon les différents degrés de nébulisation ou de pression.			
	Buse complète réglable à 1 trou	Ø 1,4 mm	S0112000R	**Fr. 39.–**
	Buse standard à jet rond	Ø 1,4 mm	S0112002	**Fr. 4.–**
	Buse standard à jet rond	Ø 1,0 mm	56010021	**Fr. 6.40**
	Buse standard à jet rond	Ø 0,8 mm	56010022	**Fr. 6.40**
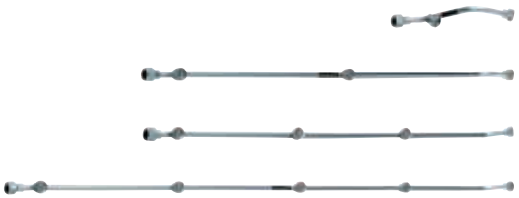	Lance fixe avec 2 buses	Ø 0,5 mm	S0113000	**Fr. 29.–**
	Lance fixe avec 3 buses	Ø 0,5 mm	S0114000	**Fr. 31.–**
	Lance fixe avec 4 buses	Ø 0,5 mm	S0115000	**Fr. 39.–**
	Lance fixe avec 5 buses	Ø 0,5 mm	S0116000	**Fr. 51.–**

Accessoires pour pulvérisateurs

	Description	N° d'article	Prix de vente
	Raccords		
	Kit buse simple à 1 trou, Ø 0,5 mm	56012019	**Fr. 27.–**
	Raccord à 2 voies avec buses Ø 0,8 mm	56010023A	**Fr. 60.–**
	Buse Ø 0,5 mm (pour raccord à 2 voies)	56010024A	**Fr. 9.90**
	Cloche pour désherbage localisé Idéale pour un traitement ou un désherbage localisé. Avec buse et raccord.		
	Cloche pour désherbage localisé	56010019	**Fr. 39.–**
	Buse standard Ø 0,15 mm	56010020	**Fr. 4.–**
	Pistolet complet Pistolet complet réglable avec buse Ø 1,7 mm. En actionnant progressivement la poignée on obtient une forte nébulisation du liquide jusqu'à obtenir un jet précis et puissant. La bague réglable permet de maintenir la poignée dans différentes positions.		
	Pistolet complet réglable avec jet Ø 1,7 mm	56010025	**Fr. 101.–**
	Buse Ø 1,7 mm	56010026	**Fr. 6.40**
	Buse Ø 1,4 mm	56010027	**Fr. 6.40**
	Raccord double		
	Raccord à double sortie	S0124000	**Fr. 8.40**
	Poignée professionnelle pour lance Poignée professionnelle pour un confort accru et une meilleure précision de traitement. Cette poignée est équipée d'un filtre pour prévenir l'obturation de la buse.		
	Poignée professionnelle pour lance	S0130000	**Fr. 57.–**
	Kit double lance Les performances du pulvérisateur IC 2080 permettent le raccordement de 2 lances de pulvérisation. Un raccord à 2 voies permet de brancher une deuxième lance doublant ainsi les capacités de cet appareil.		
	Kit double lance avec raccord à 2 voies	56012020A	**Fr. 105.–**

Tarières / Motobineuses

Tarières

La tarière à une personne TR 1551 est une machine facile à utiliser. Elle a été conçue pour de petits travaux de forage dans les plantations forestières, les jardins, les vergers ou pour la pose de clôtures et de poteaux de signalisation. (Le Ø des mèches va de 80 à 200 mm.)

La tarière professionnelle TR 1585 R avec boîtier inverseur nécessite deux personnes a été conçue pour des travaux plus importants sur des terrains plus difficiles. Les guidons sont rabattables afin de faciliter le transport et le rangement. (Le Ø des mèches va de 250 à 500 mm.)

TR 1585 R

TR 1551

	TR 1551	TR 1585 R
Moteur	2-temps, 50,2 cm³	2-temps, 80,7 cm³
Puissance	2,1 CV / 1,6 kW	5,7 CV / 4,2 kW
Rapport de réduction	40:1	85:1 boîte à inverseur
Poids sans mèche	9,1 kg	30,6 kg
Diamètre de la mèche	8–10–15–20 cm	8–50 cm
N° d'article	3021797	4002170

Forets et rallonges	TR 1551	TR 1585 R	Ø / Long. cm	N° d'article	Prix de vente
Foret simple	●	●	8 x 100	375100028A	**Fr. 185.–**
Foret simple	●	●	10 x 100	375100029A	**Fr. 196.–**
Foret simple	●	●	15 x 100	375100030A	**Fr. 216.–**
Foret simple	●	●	20 x 100	375100031A	**Fr. 237.–**
Foret simple		●	25 x 85	53030061	**Fr. 289.–**
Foret simple		●	30 x 85	53030062	**Fr. 329.–**
Foret simple		●	35 x 85	53030063	**Fr. 455.–**
Foret double		●	25 x 100	028200297	**Fr. 566.–**
Foret double		●	30 x 100	028200298	**Fr. 670.–**
Foret double		●	35 x 100	028200299	**Fr. 731.–**
Foret double		●	40 x 100	028200306	**Fr. 783.–**
Foret double		●	45 x 100	028200252	**Fr. 855.–**
Foret double		●	50 x 100	028200253	**Fr. 917.–**
Adaptateur raccord et goupilles		●		028200354	**Fr. 134.–**
Rallonge 60 cm pour forets simple 25–30–35		●		028200287	**Fr. 113.–**
Rallonge 38 cm pour forets double		●		028200289	**Fr. 134.–**
Rallonge 30 cm	●			375100115	**Fr. 124.–**



Motobineuses à usage domestique

Conçues pour des jardins potagers et les cultures de surfaces moyennes, ces modèles allient maniabilité, résistance et performances élevées. Compactes et légères, ces machines permettent de travailler sur les petites surfaces ou à proximité de plantes basses avec aisance.

- Le modèle MZ 2050 RX a été construit pour les jardins potagers et jardins de petite surface. Ce modèle est maniable, résistant et performant malgré ses dimensions et son poids réduit.
- Les machines illustrées ci-contre sont parfaites pour labourer et préparer le terrain avant de semer et s'adaptent aux espaces étroits ou en présence d'une végétation épaisse comme celle des haies et des arbustes.
- Fiabilité maximale grâce à la transmission par chaîne garantie 3 ans.
- Carter de transmission renforcé pour une protection totale contre les pierres et les chocs accidentels.
- Commandes ergonomiques regroupées à portée de main permettant une bonne maîtrise de la machine en permanence.
- Mancherons réglables en toutes positions (2050 en hauteur) pour un confort optimal quel que soit le type de terrain.
- Déplacés latéralement, ils permettent également de ne pas marcher sur le travail déjà effectué.
- Roue avant utile pour le transport de la machine et relevable pour ne pas gêner le travail.
- Modèles R avec marche arrière pour faciliter les manoeuvres et pour replacer la machine dans la position de travail souhaitée.

MZ 2050 RK

MZ 2090 RX

	MZ 2050 RK	MZ 2090 RX
Moteur	EMAK K700 H OHV	Honda GX 160 OHV
Puissance	183 cm³	163 cm³
Boîte de vitesses	1 vitesse avant 1 vitesse arrière	1 vitesse avant 1 vitesse arrière
Largeur de travail	60 cm	80 cm
Couteaux	2 + 2	3 + 3
Mancherons réglables	en hauteur	sur toutes les positions
Poids	47 kg	50 kg
N° d'article	3067425	3021161

Motobineuse professionnelle

MZ 2050 RK

Modèle professionnel pour les travaux agricoles et l'entretien des espaces verts.
Il garanti des performances optimales même sur terrains durs et accidentés et représente l'outil idéal pour les jardiniers et agriculteurs.

- Disponibles avec plusieurs options de vitesses en marche avant permettant une utilisation plus souple: la première vitesse pour le labourage et le désherbage du terrain, les autres pour des opérations plus précises sur le terrain afin de le préparer au semis.
- Fiabilité maximale grâce à la transmission par engrenages à bain d'huile.
- Carter de protection de la transmission renforcé pour une protection totale contre les pierres et les chocs accidentels.
- La marche arrière facilite les manoeuvres et permet de replacer la machine dans la position de travail souhaitée.
- Levier de vitesses ergonomique et facilement accessible.
- Équipées de guidons réglables sur toutes les positions pour une utilisation polyvalente même à proximité de plantes et de cultures.

MZ 2100 R

sharp pro

	MZ 2100 R
Moteur	Honda GX 160 OHV
Puissance	163 cm³
Boîte de vitesses	2 vitesses avant 1 vitesse arrière
Largeur de travail	90 cm
Couteaux	3 + 3
Mancherons réglables	sur toutes les positions
Poids	65 kg
N° d'article	3016593

Accessoires pour motobineuses

Description	N° d'article	Prix de vente
Kit élargissement de fraise de 60 à 80 cm (modèle MZ 2060)		
Kit élargissement de fraise de 60 à 80 cm (modèle MZ 2060)	68600007	**Fr. 85.–**
Roues latérales de transport Roues latérales de transport pour faciliter les déplacements des machines sur des surfaces dures.		
1 paire de roues latérales de transport (tous les modèles)	68600001	**Fr. 227.–**
Butteur réglable avec attelage Butteur réglable pour travailler en profondeur des terrains durs et incultes.		
Butteurs réglables (MZ 2060 / MZ 2080 R / MZ 2090 R)	68600006	**Fr. 144.–**
Butteur réglable pour travailler en profondeur des terrains durs et incultes et pour préparer le terrain au fraisage.		
Butteurs réglables (MZ 2100 R)	68600005	**Fr. 144.–**
1 paire de roues à pneus **Kit de fixation pour roues 4.00-8DF**		
1 paire de roues à pneus (MZ 2100 R)	68600002	**Fr. 360.–**
Kit de fixation pour roues 4.00-8DF (MZ 2100 R)	L0093800	**Fr. 113.–**
1 paire de rouleaux sarcleurs Rouleaux sarcleurs pour un désherbage efficace		
1 paire de rouleaux sarcleurs (MZ 2100 R)	68600004	**Fr. 298.–**



Transporteurs à chenilles

Transporteurs à chenilles

TN 4500

TN 2700 K

		TN 2700 K	TN 4500
Moteur		EMAK	Honda GX120
Cylindrée		159 cm³	118 cm³
Mise en marche		lanceur	lanceur
Boîte de vitesses		2 avant 2 arrière	3 avant 1 arrière
Vitesses	1ère avant	1,60 km/h	1,88 km/h
	2e avant	3,60 km/h	4,13 km/h
	3e avant	–	7,00 km/h
	1ère arrière	1,40 km/h	1,86 km/h
	2e arrière	3,40 km/h	–
Charge utile		270 kg	450 kg
Prise de force		–	indépendante 2100 t/min
Plateau		Basculant/extensible	Basculant/extensible
Basculement		manuel	manuel
Largeur de chenilles		170 mm	180 mm
Voie		590 mm	620 mm
Poids		140 kg	180 kg
Pente max. avec / sans charge		20° / 40°	20° / 40°
N° d'article		3067470	3021167

Transporteurs à chenilles

Dimensions

	TN 2700 K	TN 4500
L1	1.530-1.565	1.640
L2	925-1.060	925-1.060
H1	965	1.020
H2	885	900
H3	570	590
H4	240	240
H5	330	339
H6	65	70
W1	590	620
W2	603-983	643
W3	170	180
W4	520-900	560-940
P1	690	785
P2	415-550	330

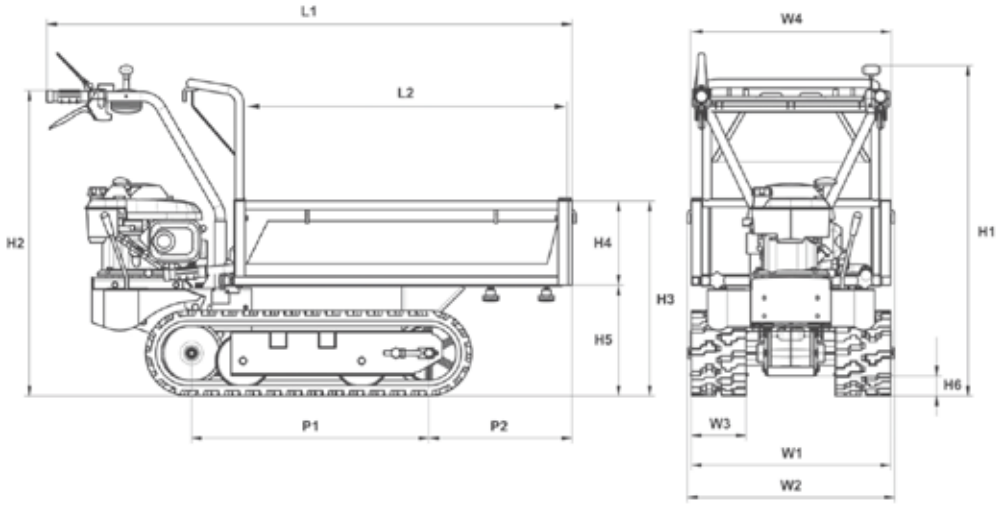

Accessoires pour transporteurs à chenilles

Kit d'adaptation pour augmenter la hauteur du plateau afin de faciliter le transport de charges volumineuses.

Kit d'adaptation pour TN 2700 K	68722010		**Fr. 83.–**
Kit d'adaptation pour TN 3400	68722003		**Fr. 93.–**
Kit d'adaptation pour TN 4500	68700001		**Fr. 124.–**
Kit d'adaptation pour TN 5500	68700002		**Fr. 135.–**

Motopompes

Simples, puissantes et infatigables – c'est ainsi que l'on peut caractériser nos pompes, comme l'eau qui jaillit du sol.

Les pompes à eau efco sont légères et fiables et permettent l'irrigation optimale de jardins, pelouses et cultures diverses. Elles permettent aussi de pomper l'eau lors d'inondations d'immeubles.

Les pompes à eau efco sont maniables, robustes et fiables. Leur rapport hauteur et volume d'aspiration assure un maximum de flexibilité dans toutes les situations, même à une distance importante de la source de pompage.

MP 3000

Home Plus

	MP 3000	PA 1050
Genre de pompe	Pompe centrifuge	Pompe centrifuge
Moteur	2-temps, 30,0 m³ / 1,3 CV	2-temps, 50,2 m³ / 2,1 CV
Poids	5,5 kg	8,5 kg
Capacité réservoir carburant	0,83 litres	1,1 litres
Débit max.	150 l/min	270 l/min
Refoulement max.	36 m	30 m
Hauteur d'aspiration max.	7,0 m	7,0 m
Raccord	Ø 1,0" / 25,4 mm	Ø 1,5" / 38,1 mm
N° d'article	3037747	4002163
	Crépine d'aspiration et raccords de tuyau inclus. Sans tuyau.	

Accessoires pour motopompes	Description	N° d'article	Prix de vente
	Kit raccords 1" pour MP 3000	340000002	**Fr. 16.50**
	Filtre à eau pour MP 3000	340000001	**Fr. 11.50**
	Filtre à eau pour PA 1050	341000017	**Fr. 14.50**
	Tuyau d'aspiration 1" / 4 m pour MP 3000	340000031	**Fr. 55.–**
	Tuyau d'aspiration 1,5" / 5 m pour PA 1050	1013384605	**Fr. 148.–**

Accessoires / Vêtements de protection

Accessoires divers

Bidon essence/huile

Bidon d'essence/huile, homologué BAM, pour le transport en voiture, en plastique rouge à double usage 5 l d'essence + 2,5 d'huile.

Description	N° d'article	Prix de vente
Bidon essence/huile, rouge	4175158	**Fr. 36.–**

Quick fill pour bidon (4175158)

Assure un ravitaillement rapide et en toute sécurité, sans perte.

Description	N° d'article	Prix de vente
Quick fill	4180059	**Fr. 24.–**

Jerrycan essence

Jerrycan d'essence, homologué BAM, pour le transport de carburant sur route.
Doté d'un tuyau flexible pour un ravitaillement optimal.

Description	N° d'article	Prix de vente
Jerrycan de transport essence 5 litres	4175169	**Fr. 16.50**

Graisse spéciale

Graisse spéciale au lithium, de grande qualité, avec du bisulfure de molybdène pour couples coniques, câbles de transmission, réducteur de taille-haies, débroussailleuses et tarières. Recommandé pour tout élément mécanique soumis à des charges élevées. Surpasse les spécifications: ISO 6743-9 ; DIN 51825 KPF 2K - 30. Quantité par boîte : 24 pièces.

Description	N° d'article	Prix de vente
Graisse spéciale (Tube 125 g)	4174238A	**Fr. 12.50**

Détergent dégraissant multiusage concentré

Détergent à concentration élevée pour obtenir d'excellents résultats pour le nettoyage de surfaces très sales, telles que pièces mécanique, moteurs, outils de jardinage, agricoles, forestiers, cycles et motocycles. Flacon de 500 ml avec pistolet pulvérisateur.

Description	N° d'article	Prix de vente
Détergent dégraissant multiusage concentré. Flacon de 500 ml	001101009A	**Fr. 12.50**

Huile de chaîne «ECOLUBE» biodégradable et respectueuse de l'environnement

L'huile de chaîne pour tronçonneuse “ECOLUBE” est le produit idéal pour le graissage du guide et de la chaîne. Produit naturel, cette huile ne contient pas d'huile minérale, pas de soufre et pas de phosphore. Elle possède une grande capacité de graissage, un degré de viscosité élevée, limite la résistance et empêche l'oxydation.

Description	N° d'article	Prix de vente
Huile de chaîne bio Ecolube en flacon de 1 litre	001001553	**Fr. 12.50**
Huile de chaîne bio Ecolube en bidon de 5 litres	001001552	**Fr. 57.–**

Huile spéciale pour moteurs 2-temps

Huile spéciale «PROSINT» 2 T 2% (50:1), pour la lubrification de moteurs 2-temps à haute performance. Adaptée à l'essence avec ou sans plomb. Cette huile empêche la formation de calamine et produit peu d'émissions nocives. Elle limite l'usure du moteur et le maintient propre. Couleur: bleu / vert.

Description	N° d'article	Prix de vente
Huile spéciale 2-temps PROSINT 2, flacon de 100 ml	001001363	**Fr. 4.70**
Huile spéciale 2-temps PROSINT 2 flacon doseur 1 litre	001001406	**Fr. 27.–**

Accessoires divers

Compte-tours électronique

Plage de mesure de 100 à 30.000 t/min-1, marge d'erreur de ± 10 g/min-1.
Idéal pour moteurs 2T et 4T. Fonctionne aussi bien avec câble qu'à distance par induction.
Fonction compte-tours et compteur d'heures.

Description	N° d'article	Prix de vente
Compte-tours électronique	001000785	**Fr. 249.–**

Contrôleur d'étincelles

Pour vérifier le passage du courant à la bougie. Il se branche entre le câble d'allumage et la bougie et fonctionne également avec le moteur en marche.

Description	N° d'article	Prix de vente
Contrôleur d'étincelles	001000515	**Fr. 59.–**

Tube mélange/huile

Résistant aux rayons UV et à la dégradation provoquée par les essences.
Emballage : en vrac.

Description	N° d'article	Prix de vente
Tube mélange/huile Ø 2,4 x 4,8 mm / 1m	3009795	**Fr. 5.–**
Tube mélange/huile Ø 3,5 x 5,0 mm / 1m	005101079	**Fr. 6.–**

Set pour mesurer la compression des moteurs thermiques

Ce set permet de mesurer la compression des moteurs thermiques et de contrôler l'état des segments, soupapes, joints, cylindres et pistons. Plage de mesure: 0-300 lbs/psi ou 0-21 bar (KPax100), set comprenant un tuyau flexible de 43 cm résistant à l'huile et aux graisses, des raccords de 14 et 18 mm, et des adaptateurs de 10 mm, 12 mm, 14 mm, pour le tuyau flexible.

Description	N° d'article	Prix de vente
Set de mesure pour compression	001000392A	**Fr. 82.–**

Valise à outils

Valise en aluminium avec des séparateurs à l'intérieur, fournie avec des outils spéciaux, le mode d'emploi et les manuels d'atelier.

Description	N° d'article	Prix de vente
Valise à outils	3055125A	**Fr. 470.–**

(Demandez la liste détaillée du contenu de cette valise à: office@paul-forrer.ch)

Additif pour essence et diesel

«ADDITIX 2000» est un additif spécial idéal pour le mélange avec le diesel, le carburant 2 temps et l'essence avec ou sans plomb. Il prévient la dégradation et l'oxydation des carburants pour une durée d'au moins 12 mois. Il facilite le démarrage, nettoie le système d'alimentation et protège de la corrosion. Une dose suffit pour 5 litres de carburant.

Description	N° d'article	Prix de vente
Bouteille de 125 ml	001000972	**Fr. 7.20**

Vêtements de protection

Casque de protection avec oreillettes et visière

Homologué CE norme EN 397 et certification KWF. Équipement de protection individuelle de 3ème catégorie. En ABS résistant aux rayons UV. Avec oreillettes réglables (homologuées CE norme EN 352-3) et visière grillagée (homologuée CE norme EN 1731-S). Bordure intérieure textile avec fixation réglable à 4 points et matériau absorbant avec protection contre la transpiration, saharienne couvrant la nuque. Léger et résistant. Emballage : boîte.

Description	N° d'article	Prix de vente
Casque avec oreillettes, visière et saharienne	001001284R	**Fr. 139.–**
Visière en grille (rechange)	001001287R	**Fr. 32.–**

Pantalon de protection anti-coupures, vert olive/orange

Pantalon de sécurité confortable avec protection anti-coupures (EN 340, Type A)
Tissu mixte constitué de 33% de coton et de 67% de polyester et renforcé avec de la polyamide à 100%. Protection anti-coupures de 8 couches, partie arrière élastique pour un meilleur confort, poches devant avec fermetures, bandes réfléchissante de 30 mm.

Description	N° d'article	Prix de vente
Pantalon de sécurité, taille 46	001001559	**Fr. 180.–**
Pantalon de sécurité, taille 48	001001560	**Fr. 180.–**
Pantalon de sécurité, taille 50	001001561	**Fr. 180.–**
Pantalon de sécurité, taille 52	001001562	**Fr. 180.–**

Oreillettes anti-bruit

Homologuées CE norme EN 352-1/93. Pour plus de confort et de sécurité sur le lieu de travail. Réglables. Atténuation (SNR) : 27 dB. Emballage: sachet.

Description	N° d'article	Prix de vente
Oreillettes anti-bruit	4175114	**Fr. 16.–**

Oreillettes anti-bruit

Homologuées CE norme EN 352-1/93. Pour plus de confort et de sécurité sur le lieu de travail. Réglables. Atténuation (SNR) : 30 dB. Emballage: sachet.

Description	N° d'article	Prix de vente
Oreillettes anti-bruit	001000835	**Fr. 35.–**

Vêtements de protection

Visière plus en grille

Visière de protection en grille homologuée CE conforme à la norme EN 1731-F, réglable avec appuie-front en éponge, robuste et légère.

Description	N° d'article		Prix de vente
Visière plus en grille	001000941A		**Fr. 14.–**

Visière plus en polycarbonate

Visière de protection en polycarbonate homologuée CE conforme à la norme EN 166, classe optique 1 et résistance mécanique B, réglable, anti-buée avec appuie-front en éponge.

Description	N° d'article		Prix de vente
Visière plus en polycarbonate	001000942A		**Fr. 13.–**

Visière professionnelle en grille

Visière de protection professionnelle en grille homologuée CE conforme à la norme EN 1731-S, double réglage avec appuie-front en éponge.

Description	N° d'article		Prix de vente
Visière professionnelle en grille	001000939A		**Fr. 22.–**

Visière professionnelle en polycarbonate

Visière de prot. prof. en polycarbonate homologuée CE conforme à la norme EN 166, classe optique 1 et résistance mécanique B, anti-buée. Double réglage avec appuie-front en éponge.

Description	N° d'article		Prix de vente
Visière professionnelle en polycarbonate	001000940A		**Fr. 22.50**

Visière professionnelle en grille avec oreillettes anti-bruit

Visière de protection professionnelle en grille homologuée CE conforme à la norme EN 1731-S. Double réglage avec appuie-front en éponge. Avec oreillettes anti-bruit réglables homologuées CE norme EN 352-1.

Description	N° d'article		Prix de vente
Visière professionnelle en grille avec oreillettes anti-bruit	001001142		**Fr. 54.–**

Vêtements de protection

Gants professionnels anti-coupures

Homologués CE normes EN 420/03 - EN 388/03 - EN 381-7/99. EPI de 2ème catégorie, classe 2 (résiste à une vitesse de chaîne de 24 m/s). En peau de bœuf Fleur de 1,2 - 1,4 mm.

Description	N° d'article	Prix de vente
Gants anti-coupures S-8	001001382	**Fr. 69.–**
Gants anti-coupures M-9	001001383	**Fr. 69.–**
Gants anti-coupures L-10	001001384	**Fr. 69.–**
Gants anti-coupures XL-11	001001385	**Fr. 69.–**
Gants anti-coupures XXL-12	001001386	**Fr. 69.–**

Gants professionnels antivibrations

Homologués CE, normes EN 420 - EN 388. PSA de la catégorie II. En cuir de boeuf de 1,2 - 1,4 mm. Les doubles couches à la paume et au pouce garantissent une résistance élevée à l'usure et un grand confort. La bordure élastique empêche l'entrée de corps étrangers. Protection en cuir sur le dessous du poignet. Application d'une matière antivibrations sur le dessus et à l'intérieur de la main atténuant les vibrations au maximum.

Description	N° d'article	Prix de vente
Gants anti-vibrations L-10	001001374	**Fr. 62.–**
Gants anti-vibrations XL-11	001001375	**Fr. 62.–**
Gants anti-vibrations XXL-12	001001376	**Fr. 62.–**

Gants antivibrations

Pour tous les travaux avec des coupe-bordures, débroussailleuses, tronçonneuses, souffleurs et autres machines qui provoquent des vibrations.

Description	N° d'article	Prix de vente
Gants anti-vibrations M (9)	02553M	**Fr. 34.–**
Gants anti-vibrations L (10)	02553L	**Fr. 34.–**
Gants anti-vibrations XL (11)	02553XL	**Fr. 34.–**
Gants anti-vibrations XXL (12)	02553XXL	**Fr. 34.–**

Lunettes de protection avec verres teintés

Ces lunettes sont homologuées CE selon EN 166, classe optique 1. Dotées d'une protection UV totale, de l'anti-buée et de l'anti-reflet, ces lunettes vous apporte un très grand confort. Longueur des branches réglables.

Description	N° d'article	Prix de vente
Lunettes de protection grises	001001326R	**Fr. 30.–**

Vêtements efco

Veste softshell	N° d'article		Prix de vente
Taille S	800101160		**Fr. 125.–**
Taille M	800101161		**Fr. 125.–**
Taille L	800101162		**Fr. 125.–**
Taille XL	800101163		**Fr. 125.–**
Taille XXL	800101164		**Fr. 125.–**

Veste (en polaire)	N° d'article		Prix de vente
Taille S	800101165		**Fr. 75.–**
Taille M	800101166		**Fr. 75.–**
Taille L	800101167		**Fr. 75.–**
Taille XL	800101168		**Fr. 75.–**
Taille XXL	800101169		**Fr. 75.–**

Veste (en polaire)	N° d'article		Prix de vente
Taille S	800101170		**Fr. 83.–**
Taille M	800101171		**Fr. 83.–**
Taille L	800101172		**Fr. 83.–**
Taille XL	800101173		**Fr. 83.–**
Taille XXL	800101174		**Fr. 83.–**

Poloshirt (en coton)	N° d'article		Prix de vente
Taille S	800101175		**Fr. 39.–**
Taille M	800101176		**Fr. 39.–**
Taille L	800101177		**Fr. 39.–**
Taille XL	800101178		**Fr. 39.–**
Taille XXL	800101179		**Fr. 39.–**

T-Shirt noir (en coton)	N° d'article		Prix de vente
Taille S	800101180		**Fr. 22.–**
Taille M	800101181		**Fr. 22.–**
Taille L	800101182		**Fr. 22.–**
Taille XL	800101183		**Fr. 22.–**
Taille XXL	800101184		**Fr. 22.–**

our **power,** your **passion**

our **power**, your **passion**

Votre revendeur efco:

Distributeur général pour la Suisse :
Paul Forrer SA · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Téléphone 044 439 19 93 · efco@paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch · www.efco-motorgeraete.ch